

DUAL LOCKING P.C.B. SPACERS WITH HOLE OF Ø 0,3



Technical description

Material: PA 6.6


Colour: Natural

UL Flammability: V2 (UL 94)

Operating temperature: -35°C ~ +85°C

su richiesta: PA 6.6 - UL 94 V0

All dimensions are in mm.

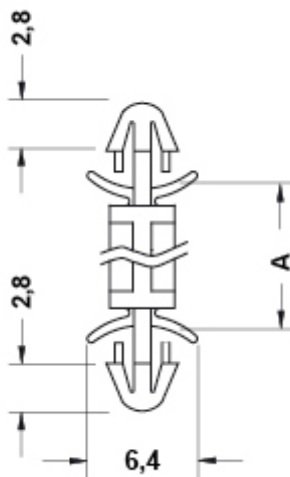

Code	A	B	C	D	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
8393AA00	3,2	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8394AA00	4,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8395AA00	5,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8396AA00	6,4	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8397AA00	7,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000

Code	A	B	C	D	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
8398AA00	8,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8399AA00	9,5	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8400AA00	11,2	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8401AA00	12,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8402AA00	15,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8403AA00	16,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8404AA00	17,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8405AA00	20,2	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8406AA00	22,2	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8407AA00	25,4	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000