

P.C.B. SUPPORTS



Technical description


Material: PA 6.6

Colour: Natural

Flammability: V2 (UL94)

Working temperature: -35°C ~ +85°C

All dimensions are in mm

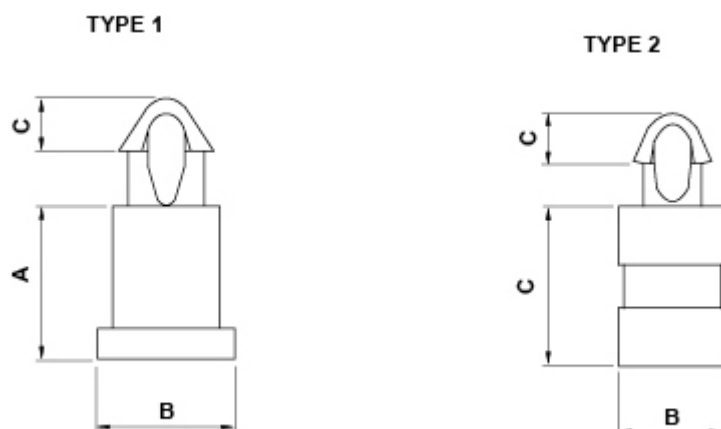

Code	A	B	C	Mounting hole	Thickness	Type	MOQ-Pcs
6360AA0001.5	1,5	Ø 4,5	1,6	Ø 2,5	1,6 - 1,8	1	2.000
6360AA0002.5	2,5	Ø 4,5	1,6	Ø 2,5	1,6 - 1,8	1	2.000
6360AA0002.7	2,7	Ø 4,5	1,6	Ø 2,5	1,6 - 1,8	1	2.000
6360AA0003.0	3,0	Ø 4,5	1,6	Ø 2,5	1,6 - 1,8	1	2.000
6360AA0003.2	3,2	Ø 4,5	1,6	Ø 2,5	1,6 - 1,8	1	2.000
6360AA0003.5	3,5	Ø 4,5	1,6	Ø 2,5	1,6 - 1,8	1	2.000
6360AA0004.0	4,0	Ø 4,5	1,6	Ø 2,5	1,6 - 1,8	1	2.000
6360AA0004.5	4,5	Ø 4,5	1,6	Ø 2,5	1,6 - 1,8	1	2.000

Code	A	B	C	Mounting hole	Thickness	Type	MOQ-Pcs
6360AA0005.0	5,0	Ø 4,5	1,6	Ø 2,5	1,6 - 1,8	1	2.000
6360AA0005.7	5,7	Ø 4,5	1,6	Ø 2,5	1,6 - 1,8	1	2.000
6360AA0006.0	6,0	Ø 4,5	1,6	Ø 2,5	1,6 - 1,8	1	2.000
6366AA0007.0	7,0	Ø 4,4	2,1	Ø 2,5	1,6	2	2.000
6366AA0008.0	8,0	Ø 4,4	2,1	Ø 2,5	1,6	2	2.000
6366AA0009.0	9,0	Ø 4,4	2,1	Ø 2,5	1,6	2	2.000
6366AA0011.1	11,1	Ø 4,4	2,1	Ø 2,5	1,6	2	2.000
6366AA0012.7	12,7	Ø 4,4	2,1	Ø 2,5	1,6	2	2.000
6366AA0015.9	159,0	Ø 4,4	2,1	Ø 2,5	1,6	2	2.000