

SELF RETAINING SCREW GROMMETS



Technical description


Material: PA 6.6

Colour: Natural

UL Flammability: V2 (UL 94)

Operating temperature: -35°C ~ +85°C

All dimensions are in mm.

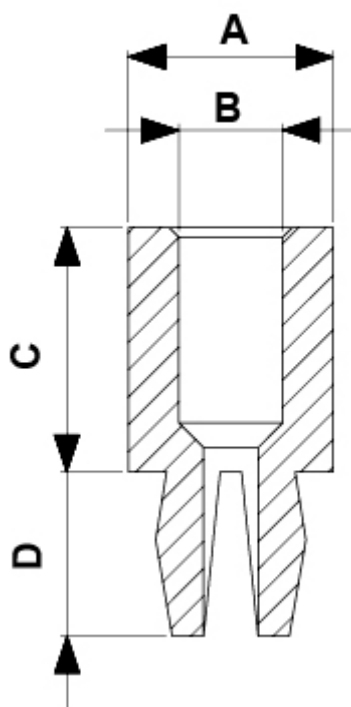

Code	A	B	C	D	Mounting hole	Thickness	Screw	MOQ-Pcs
5574AA00	6,7	3,4	3,2	5,4	4,5 x 4,5	0,8 - 2,3	4 P	2.000
5575AA00	6,7	3,4	4,8	5,4	4,5 x 4,5	0,8 - 2,3	4 P	2.000
5576AA00	6,7	3,4	6,3	5,4	4,5 x 4,5	0,8 - 2,3	4 P	1.000

Code	A	B	C	D	Mounting hole	Thickness	Screw	MOQ-Pcs
5577AA00	6,7	3,4	8,0	5,4	4,5 x 4,5	0,8 - 2,3	4 P	1.000
5578AA00	6,7	3,4	10,0	5,4	4,5 x 4,5	0,8 - 2,3	4 P	1.000
5579AA00	6,7	3,4	12,7	5,4	4,5 x 4,5	0,8 - 2,3	4 P	1.000
5580AA00	6,7	3,4	15,9	5,4	4,5 x 4,5	0,8 - 2,3	4 P	1.000
5581AA00	6,7	3,4	19,1	5,4	4,5 x 4,5	0,8 - 2,3	4 P	1.000