


SELF RETAINING SPACERS

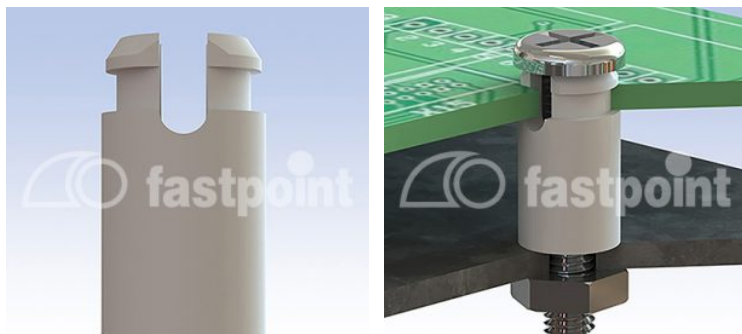

Technical description


Material: PA 6.6

Colour: Natural

UL Flammability: V2 (UL 94)

Operating temperature: -35°C ~ +85°C

All dimensions are in mm.

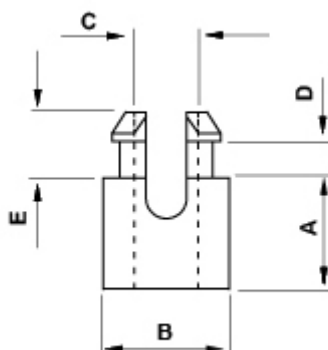

Code	A	B	C	D	E	Mounting hole	Thickness	Screw	MOQ-Pcs
5630AA00	3,2	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5631AA00	3,5	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5632AA00	4,0	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5633AA00	4,5	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5634AA00	4,8	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5635AA00	6,4	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5636AA00	7,9	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5637AA00	9,5	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000

Code	A	B	C	D	E	Mounting hole	Thickness	Screw	MOQ-Pcs
5638AA00	11,1	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5639AA00	12,0	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5640AA00	12,7	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5641AA00	14,2	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5642AA00	15,0	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5643AA00	15,9	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5644AA00	19,1	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	1.000
5645AA00	22,2	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	500
5646AA00	25,4	6,4	3,2	1,9	3,4	Ø 4,8	1,2 - 1,7	VITE M3	500