

SPACERS FOR BLIND HOLE



Technical description


Material: PA 6.6

Colour: Natural

UL Flammability: V2 (UL 94)

Operating temperature: -35°C ~ +85°C

All dimensions are in mm.

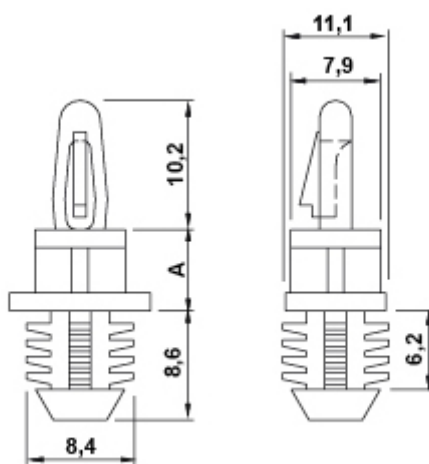

Code	A	B	C	D	E	F	G	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
8170AA00	4,8	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
8171AA00	6,4	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
5962AA00	9,5	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
8173AA00	11,1	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000

Code	A	B	C	D	E	F	G	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
8174AA00	12,7	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
8175AA00	15,9	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
8176AA00	19,1	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
8177AA00	22,2	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000
8178AA00	25,4	10,2	8,6	8,4	11,1	7,9	6,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 7,9	6,4	1.000