

## TWIST LOCK FOR BLIND HOLE



### Technical description


**Material:** PA 6.6

**Colour:** Natural

**UL Flammability:** V2 (UL 94)

**Operating temperature:** -35°C ~ +85°C

All dimensions are in mm.

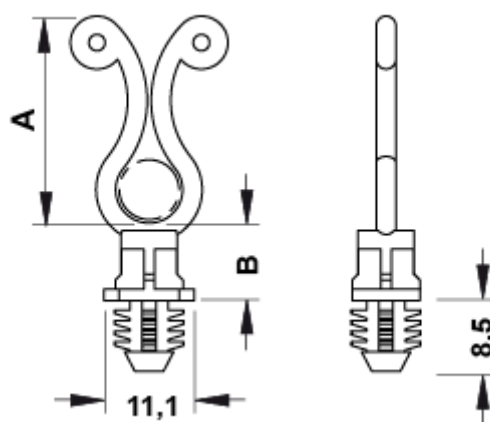

| Code      | A    | B    | C    | D   | Mounting hole | Thickness | Max cable     | MOQ-Pcs |
|-----------|------|------|------|-----|---------------|-----------|---------------|---------|
| 10696AA00 | 25,4 | 6,4  | 11,1 | 8,5 | Ø 7,9         | 6,4       | Ø 7,6 - 10,2  | 500     |
| 10697AA00 | 25,4 | 9,5  | 11,1 | 8,5 | Ø 7,9         | 6,4       | Ø 7,6 - 10,2  | 500     |
| 10698AA00 | 25,4 | 12,7 | 11,1 | 8,5 | Ø 7,9         | 6,4       | Ø 7,6 - 10,2  | 500     |
| 10699AA00 | 25,4 | 15,9 | 11,1 | 8,5 | Ø 7,9         | 6,4       | Ø 7,6 - 10,2  | 500     |
| 10700AA00 | 28,6 | 6,4  | 11,1 | 8,5 | Ø 7,9         | 6,4       | Ø 10,2 - 12,7 | 500     |
| 10701AA00 | 28,6 | 9,5  | 11,1 | 8,5 | Ø 7,9         | 6,4       | Ø 10,2 - 12,7 | 500     |
| 10702AA00 | 28,6 | 12,7 | 11,1 | 8,5 | Ø 7,9         | 6,4       | Ø 10,2 - 12,7 | 500     |

| Code      | A    | B    | C    | D   | Mounting hole | Thickness | Max cable     | MOQ-Pcs |
|-----------|------|------|------|-----|---------------|-----------|---------------|---------|
| 10703AA00 | 28,6 | 15,9 | 11,1 | 8,5 | Ø 7,9         | 6,4       | Ø 10,2 - 12,7 | 500     |
| 10704AA00 | 38,1 | 6,4  | 11,1 | 8,5 | Ø 7,9         | 6,4       | Ø 17,8 - 20,3 | 500     |
| 10705AA00 | 38,1 | 9,5  | 11,1 | 8,5 | Ø 7,9         | 6,4       | Ø 17,8 - 20,3 | 500     |
| 10706AA00 | 38,1 | 12,7 | 11,1 | 8,5 | Ø 7,9         | 6,4       | Ø 17,8 - 20,3 | 500     |
| 10707AA00 | 38,1 | 15,9 | 11,1 | 8,5 | Ø 7,9         | 6,4       | Ø 17,8 - 20,3 | 500     |