

# ABRAZADERA CON ANCLAJE



## Descripción Técnica


**Material:** PA66

**Color:** Natural

**Autoextinguibilidad:** UL94-V2

**Temperatura de trabajo:** -35°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm

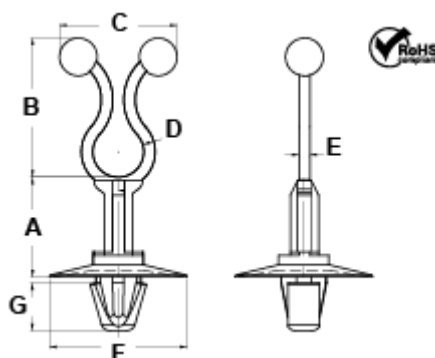

| Codigo        | A    | B    | C    | D         | E   | F      | G   | Orificio | Espesor   | Conf./piezas |
|---------------|------|------|------|-----------|-----|--------|-----|----------|-----------|--------------|
| 18208AA0004.0 | 4,0  | 19,1 | 16,0 | 5,1 - 7,6 | 1,5 | Ø 19,0 | 6,6 | Ø 6,5    | 0,8 - 1,6 | 1.000        |
| 18208AA0004.8 | 4,8  | 19,1 | 16,0 | 5,1 - 7,6 | 1,5 | Ø 19,0 | 6,6 | Ø 6,5    | 0,8 - 1,6 | 1.000        |
| 18208AA0006.0 | 6,0  | 19,1 | 16,0 | 5,1 - 7,6 | 1,5 | Ø 19,0 | 6,6 | Ø 6,5    | 0,8 - 1,6 | 1.000        |
| 18208AA0008.0 | 8,3  | 19,1 | 16,0 | 5,1 - 7,6 | 1,5 | Ø 19,0 | 6,6 | Ø 6,5    | 0,8 - 1,6 | 1.000        |
| 18208AA0010.0 | 10,0 | 19,1 | 16,0 | 5,1 - 7,6 | 1,5 | Ø 19,0 | 6,6 | Ø 6,5    | 0,8 - 1,6 | 1.000        |

| Codigo        | A    | B    | C    | D         | E   | F      | G   | Orificio | Espesor   | Conf./piezas |
|---------------|------|------|------|-----------|-----|--------|-----|----------|-----------|--------------|
| 18208AA0012.0 | 12,0 | 19,1 | 16,0 | 5,1 - 7,6 | 1,5 | Ø 19,0 | 6,6 | Ø 6,5    | 0,8 - 1,6 | 1.000        |
| 18208AA0012.7 | 12,7 | 19,1 | 16,0 | 5,1 - 7,6 | 1,5 | Ø 19,0 | 6,6 | Ø 6,5    | 0,8 - 1,6 | 1.000        |
| 18208AA0019.1 | 19,1 | 19,1 | 16,0 | 5,1 - 7,6 | 1,5 | Ø 19,0 | 6,6 | Ø 6,5    | 0,8 - 1,6 | 1.000        |
| 18208AA0025.4 | 25,4 | 19,1 | 16,0 | 5,1 - 7,6 | 1,5 | Ø 19,0 | 6,6 | Ø 6,5    | 0,8 - 1,6 | 1.000        |
| 18208AA0031.8 | 31,8 | 19,1 | 16,0 | 5,1 - 7,6 | 1,5 | Ø 19,0 | 6,6 | Ø 6,5    | 0,8 - 1,6 | 1.000        |