

BRIDAS DE MARCAJE



Descripción Técnica


Material: PA66

Color: Natural

Autoextinguibilidad: UL94-V2

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm

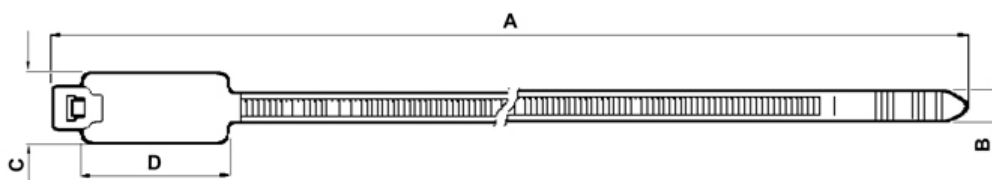

Codigo	A	B	C	D	Max cable	Carga Min. soporte (kg)	Conf./piezas
2506AA00	190,0	4,8	13,0	28,5	48,0	22,2	1.000
2507AA00	270,0	4,8	13,0	28,5	68,0	22,2	1.000