


BRIDAS ESTÁNDAR

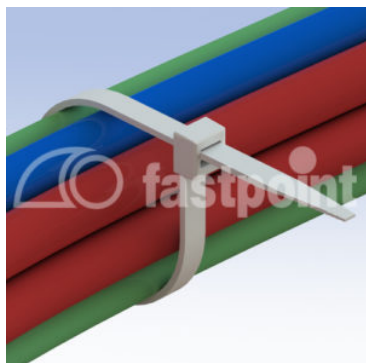

Descripción Técnica

Material: PA66

Color: Natural / Negro


Autoextinguibilidad: UL94-V2

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm

Para pedir el producto en negro, sustituya "AA00" por "AA01".

Nos reservamos la posibilidad de suministrar el largo de poco superior a aquella indicada en la cota "A"

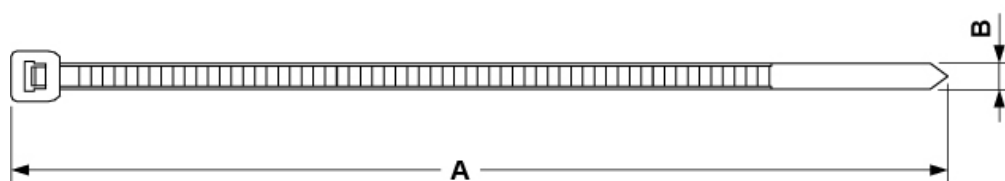

Codigo	A	B	Max cable	Carga Min. soporte (kg)	Conf./piezas
0388AA01	77,0	2,2	15,0	6,12	1.000
0377AA00	98,0	2,5	21,0	8,1	1.000
1289AA00	120,0	4,8	24,0	22,2	1.000
0139AA00	135,0	2,5	32,0	8,1	1.000
0383AA00	140,0	3,6	35,0	13,26	1.000
0381AA00	150,0	7,6	33,0	54,4	100
2297AA00	160,0	2,5	40,0	8,1	1.000

Codigo	A	B	Max cable	Carga Min. soporte (kg)	Conf./piezas
0384AA00	160,0	4,8	40,0	22,2	1.000
0390AA00	180,0	7,6	45,0	54,4	100
0385AA00	188,0	4,8	45,0	22,2	1.000
0386AA00	200,0	4,8	50,0	22,2	1.000
0382AA00	200,0	2,5	52,0	8,1	1.000
2294AA00	200,0	3,6	50,0	13,26	1.000
0391AA00	240,0	7,6	63,0	54,4	100
1290AA00	250,0	4,8	68,0	22,2	1.000
0387AA00	280,0	4,8	79,0	22,2	1.000
2295AA00	290,0	3,6	80,0	13,26	1.000
1291AA00	292,0	7,6	80,0	54,4	100
0376AA00	360,0	4,8	103,0	22,2	100
0374AA00					
3786AA00	370,0	3,6	103,0	13,26	100
3717AA00	390,0	4,8	106,0	22,2	100
2431AA00	430,0	4,8	115,0	22,2	100
0375AA00	450,0	7,6	130,0	54,4	100
1294AA00	485,0	12,5	143,0	110,0	100
0392AA00	530,0	7,6	158,0	54,4	100
1295AA00	720,0	12,5	213,0	110,0	100
0393AA00	750,0	7,6	200,0	54,4	100
1292AA00	775,0	9,0	233,0	71,4	100
1296AA00	850,0	12,5	255,0	110,0	100
5346AA00	925,0	4,8	263,0	40,0	100
1297AA00	1.000,0	12,5	302,0	110,0	100