


PASACABLES DE INSERCIÓN SUPERIOR PARA ORIFICIOS DE Ø 4.8 – 5.0 MM

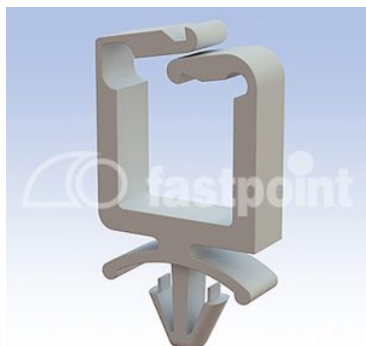

Descripción Técnica


Material: PA66

Color: Natural

Autoextinguibilidad: UL94-V2

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm

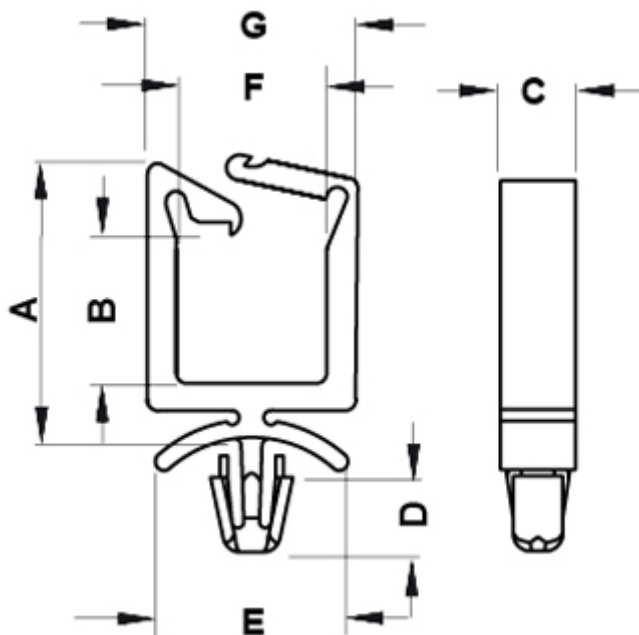

Codigo	A	B	C	D	E	F	G	Orificio	Espesor	Conf./piezas
6579AA00	18,0	10,3	5,4	5,2	14,8	10,8	14,8	Ø 4,8 - 5,0	0,5 - 2,0	1.000

Codigo	A	B	C	D	E	F	G	Orificio	Espesor	Conf./piezas
6580AA00	27,2	19,6	5,4	5,2	14,8	10,8	14,8	Ø 4,8 - 5,0	0,5 - 2,0	1.000
9899AA00	13,0	3,6	5,6	5,6	14,2	11,1	15,5	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1.000
9900AA00	18,0	8,4	5,6	5,6	14,2	11,1	15,5	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1.000
9901AA00	27,2	17,5	5,6	5,6	14,2	11,1	15,5	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1.000
9902AA00	35,1	25,4	5,6	5,6	14,2	11,1	15,5	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1.000
9903AA00	13,0	3,6	5,6	5,6	14,2	11,1	15,5	Ø 4,8	2,6 - 3,6	1.000
9904AA00	18,0	8,4	5,6	5,6	14,2	11,1	15,5	Ø 4,8	2,6 - 3,6	1.000
9905AA00	27,2	17,5	5,6	5,6	14,2	11,1	15,5	Ø 4,8	2,6 - 3,6	1.000
9906AA00	35,1	25,4	5,6	5,6	14,2	11,1	15,5	Ø 4,8	2,6 - 3,6	1.000