

# PASACABLES DE RETENCIÓN POR TORNILLO



## Descripción Técnica

**Material:** Véase tabla


**Color:** Véase tabla

**Autoextinguibilidad:** UL94-HB

**Temperatura de trabajo:** -40°C ~ +100°C

**Tornillo no incluido**

Todas las medidas están indicadas en mm

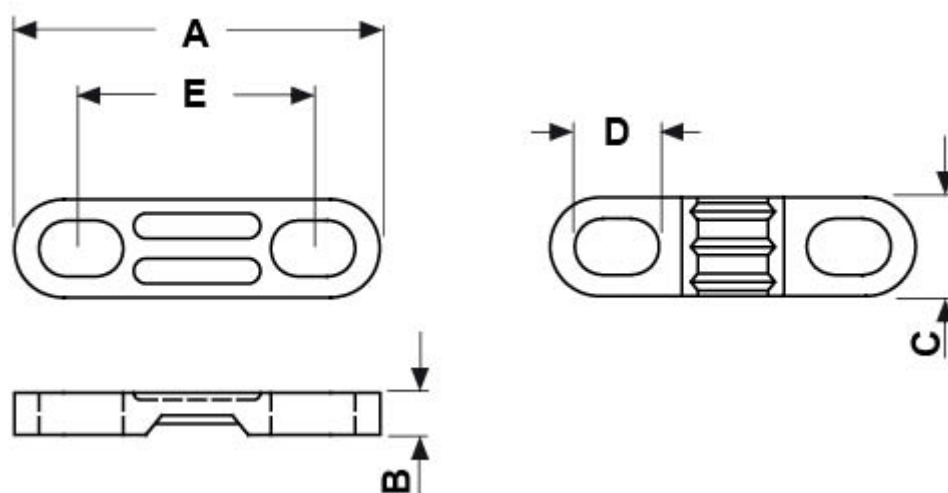

| Codigo   | A    | B   | C   | D     | E              | Color                                                | Material      | Conf./piezas |
|----------|------|-----|-----|-------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 0469AB01 | 23,0 | 3,0 | 7,0 | 4,2   | 16,0           | Nero - black -<br>schwarz / bianco<br>- white - weiß | PA 6.6 25% GF | 1.000        |
| 1207BB01 | 26,0 | 3,0 | 7,0 | 4,2X6 | 14,5 -<br>18,0 | Nero                                                 | PA 6.6 25% GF | 1.000        |
| 3022BB01 | 26,0 | 3,0 | 6,2 | 4,1   | 18,0           | Nero                                                 | PA 6.6 25% GF | 1.000        |

| Codigo   | A    | B   | C   | D   | E              | Color  | Material      | Conf./piezas |
|----------|------|-----|-----|-----|----------------|--------|---------------|--------------|
| 4807AB01 | 26,0 | 3,0 | 7,0 | 4X6 | 14,5 -<br>18,0 | Nero   | PA 6.6 20% GF | 2.500        |
| 5404AB02 | 23,0 | 3,0 | 7,0 | 3,3 | 16,0           | Bianco | PA 6.6 20% GF | 1.000        |