

PASACABLES DE CABLE PLANO PARA FIBRA ÓPTICA



Descripción Técnica


Material: PA66

Color: Natural

Autoextinguibilidad: UL94-V0

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm

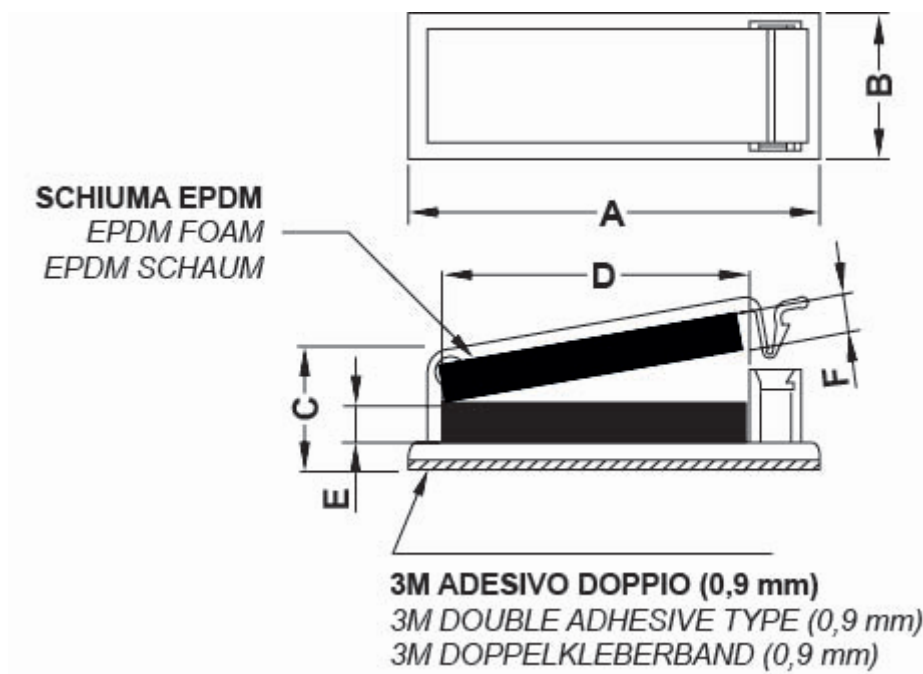

Codigo	A	B	C	D	E	F	Material	Autoextinguibilidad	Conf./piezas
15890AA00AS	54,0	19,7	13,2	40,0	5,0	3,0	PA6+EPDM	V2 (UL94)	-
15891AA00AS	77,6	19,7	12,3	64,0	4,0	4,0	PA6 + EPDM	V2 (UL94)	-
15892AA00AS	54,0	19,7	13,2	40,0	-	-	PA 66	V2 (UL94)	-

Codigo	A	B	C	D	E	F	Material	Autoextinguibilidad	Conf./piezas
15893AA00AS	77,6	19,7	12,3	64,0	-	-	PA 6	V2 (UL94)	200
8010AR00AS	77,6	19,7	12,8	64,0	5,0	3,0	PA66+EPDM	V0 (UL94)	
8322AR00AS	54,0	19,7	12,8	40,0	5,0	3,0	PA6+EPDM	V0 (UL94)	