

PASACABLES RÍGIDO CON MEMBRANA



Descripción Técnica

Material: PA6.6


Color: Negro

Autoextinguibilidad: UL94-V2

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +85°C

B: Diámetro interno máximo

Todas las medidas están indicadas en mm

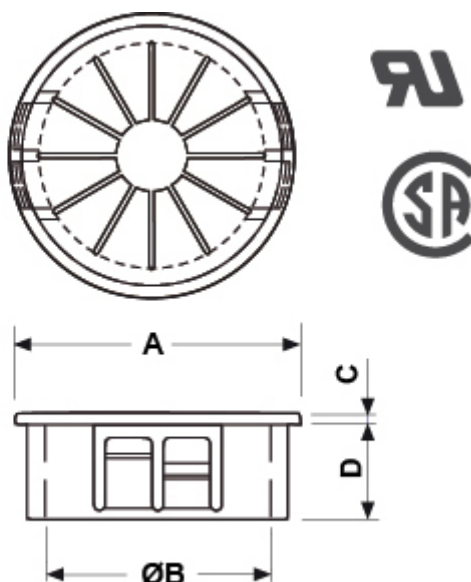

Codigo	A	B	C	D	Cavo	Orificio	Espesor	Conf./piezas
5880AA01	18,5	12,8	1,4	8,7	Ø 10,1	Ø 15,9	0,8 - 3,2	1.000
5881AA01	21,4	15,3	1,4	8,7	Ø 10,1	Ø 19,1	0,8 - 3,2	1.000
5882AA01	22,6	16,8	1,2	8,5	Ø 20,6	0,8 - 3,2	500	Ø 9,7

Codigo	A	B	C	D	Cavo	Orificio	Espesor	Conf./piezas
5883AA01	23,8	17,8	1,3	9,8	Ø 11,1	Ø 22,2	0,8 - 3,2	500
5884AA01	27,0	21,5	1,4	10,0	Ø 11,4	Ø 25,4	0,8 - 3,2	500
5885AA01	29,5	24,0	1,5	10,0	Ø 11,5	Ø 27,8	0,8 - 3,2	500
5886AA01	37,8	25,4	1,6	9,7	Ø 11,3	Ø 34,9	0,8 - 3,2	500
5887AA01	40,9	33,1	1,5	9,8	Ø 11,3	Ø 38,1	0,8 - 3,2	500