

PATA DE FIJACIÓN RÁPIDA CON REMACHE



Descripción Técnica

Material de la base: TPE


Material del perno: PP

Color: Negro


Autoextinguibilidad: UL94-HB

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +90°C

Todas las medidas están indicadas en mm

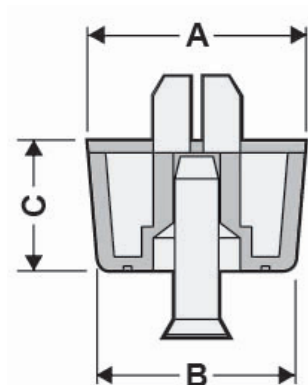

PRIMA DELL' INSERIMENTO
BEFORE INSERTION



DOPO L' INSERIMENTO
AFTER INSERTION

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Conf./piezas
9813EA01	20,0	18,0	10,0	Ø 7,7 - 7,8	0,8 - 1,5	500
9814EA01	20,0	18,0	5,0	Ø 7,7 - 7,8	0,8 - 1,6	200
9815EA01	21,0	20,0	6,0	Ø 7,7 - 7,8	5,0 - 8,0	200
9816EA01	25,0	23,0	5,0	Ø 7,7 - 7,8	0,8 - 1,5	200

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Conf./piezas
9823EA01	20,0	18,0	15,0	Ø 7,7 - 7,8	0,8 - 1,5	200
9824EA01	19,5	18,0	8,0	Ø 6,1	0,8 - 2,0	500