

PATA DE FIJACIÓN RÁPIDA



Descripción Técnica

Material del perno: TPE / UL94-HB


Material del housing del remache: Acetal / UL94-HB

Material del remache: PA6 / UL94-V2


Color: Negro

Temperatura de trabajo: -30°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm

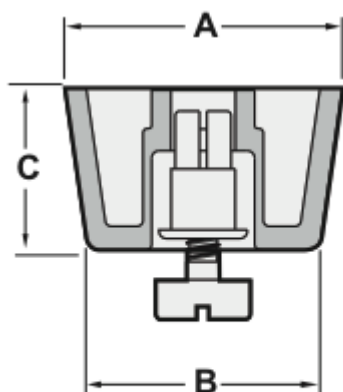

PRIMA INSERIMENTO
BEFORE INSERTION

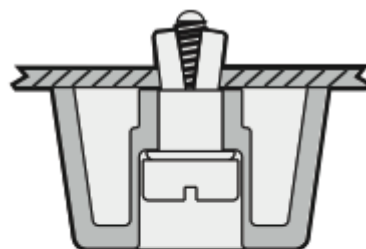

DOPO INSERIMENTO
AFTER INSERTION

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Conf./piezas
9786EA01	24,0	20,0	14,0	Ø 5,1	1,0 - 2,3	200
9787EA01	20,0	18,0	10,0	Ø 5,1	1,0 - 2,3	200
9810EA01	30,0	28,0	15,0	Ø 5,1	0,8 - 2,0	100