

PRENSAESTOPAS TIPO PG



Descripción Técnica

Material de la contratuerca: PA6

Material del cuerpo: PA6

Material de la junta tórica: CR/NBR

Color: Véase tabla

Autoextinguibilidad:

- **PA 6:** UL94-V2


- **CR/NBR:** UL94-HB

Temperatura de trabajo: -20°C ~ +100°C

Grado de protección: IP68

PG según DIN 40430

Todas las medidas están indicadas en mm

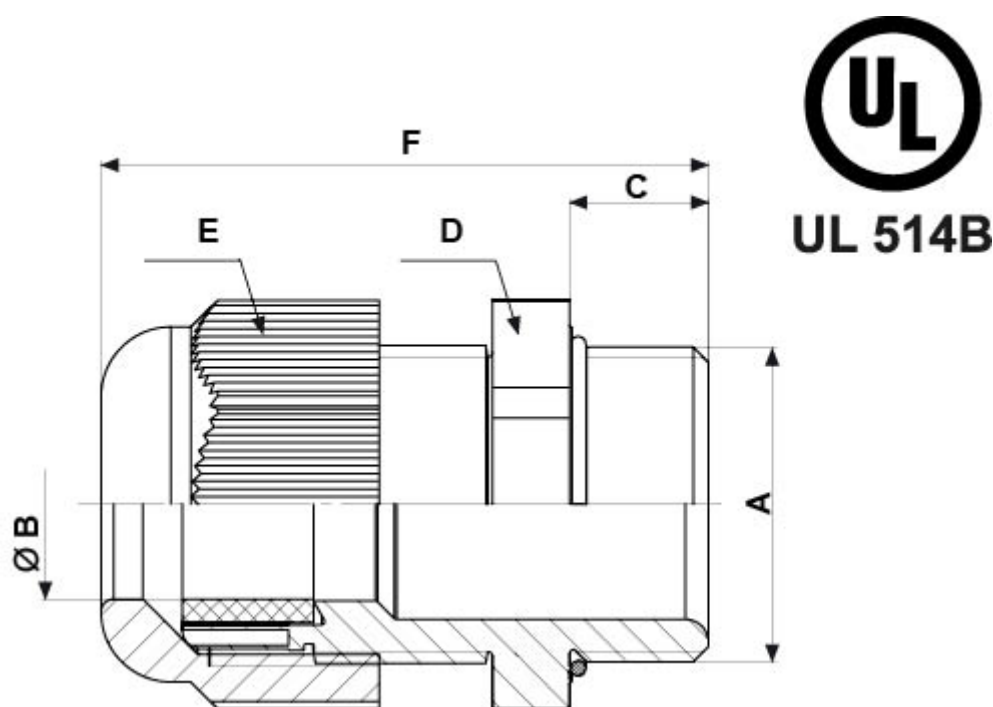

Codigo	A	B	C	D	E	F	Color	Conf./piezas
8500AA117001	Pg 7	3 - 6,5	8,0	15,0	15,0	30,5	RAL 7001	100
8520AA019005	Pg 7	3 - 6,5	8,0	15,0	15,0	30,5	RAL 9005	100
8510AA117035	Pg 7	3 - 6,5	8,0	15,0	15,0	30,5	RAL 7035	100
8521AA019005	Pg 9	4 - 8	8,0	19,0	19,0	34,0	RAL 9005	100
8511AA117035	Pg 9	4 - 8	8,0	19,0	19,0	34,0	RAL 7035	100
8501AA117001	Pg 9	4 - 8	8,0	19,0	19,0	34,0	RAL 7001	100
8502AA117001	Pg 11	5 - 10	8,0	22,0	22,0	37,0	RAL 7001	100
8522AA019005	Pg 11	5 - 10	8,0	22,0	22,0	37,0	RAL 9005	100
8512AA117035	Pg 11	5 - 10	8,0	22,0	22,0	37,0	RAL 7035	100
8503AA117001	Pg 13,5	6 - 12	9,0	24,0	24,0	39,0	RAL 7001	100
8523AA019005	Pg 13,5	6 - 12	9,0	24,0	24,0	39,0	RAL 9005	100
8513AA117035	Pg 13,5	6 - 12	9,0	24,0	24,0	39,0	RAL 7035	100
8504AA117001	Pg 16	10 - 14	10,0	27,0	27,0	42,5	RAL 7001	50
8524AA019005	Pg 16	10 - 14	10,0	27,0	27,0	42,5	RAL 9005	50
8514AA117035	Pg 16	10 - 14	10,0	27,0	27,0	42,5	RAL 7035	50
8525AA019005	Pg 21	13 - 18	11,0	33,0	33,0	47,5	RAL 9005	50
8515AA117035	Pg 21	13 - 18	11,0	33,0	33,0	47,5	RAL 7035	50
8505AA117001	Pg 21	13 - 18	11,0	33,0	33,0	47,5	RAL 7001	50

Codigo	A	B	C	D	E	F	Color	Conf./piezas
8516AA117035	Pg 29	18 - 25	11,0	42,0	42,0	53,0	RAL 7035	25
8506AA117001	Pg 29	18 - 25	11,0	42,0	42,0	53,0	RAL 7001	25
8526AA019005	Pg 29	18 - 25	11,0	42,0	42,0	53,0	RAL 9005	25
8517AA117035	Pg 36	22 - 32	13,0	53,0	53,0	61,0	RAL 7035	10
8507AA117001	Pg 36	22 - 32	13,0	53,0	53,0	61,0	RAL 7001	10
8527AA019005	Pg 36	22 - 32	13,0	53,0	53,0	61,0	RAL 9005	10
8518AA117035	Pg 42	30 - 38	13,0	60,0	60,0	65,0	RAL 7035	5
8508AA117001	Pg 42	30 - 38	13,0	60,0	60,0	65,0	RAL 7001	5
8528AA019005	Pg 42	30 - 38	13,0	60,0	60,0	65,0	RAL 9005	5
8519AA117035	Pg 48	34 - 44	14,0	65,0	65,0	67,0	RAL 7035	5
8509AA117001	Pg 48	34 - 44	14,0	65,0	65,0	67,0	RAL 7001	5
8529AA019005	Pg 48	34 - 44	14,0	65,0	65,0	67,0	RAL 9005	5