

PRENSAESTOPAS CON VENTILACIÓN PASE PG E IP68



Descripción Técnica

Material del cuerpo: PA6 UL94-V2

Junta de protección: TPV

Junta tórica: NBR - EPDM


Temperatura de trabajo: -20°C ~ +100°C

Color: Véase tabla

Grado de protección: IP68

PG según - DIN 40430

Todas las medidas están indicadas en mm

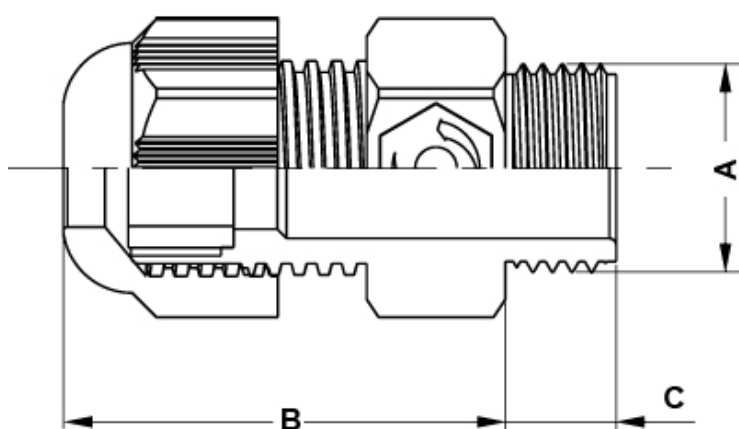

Codigo	A	B	C	Color	Ø Diámetro cable	Orificio	Flujo de aire promedio l/h	Intrusión de agua	Conf./piezas
--------	---	---	---	-------	------------------------	----------	-------------------------------------	----------------------	--------------

Codigo	A	B	C	Color	Ø Diametro cable	Orificio	Flujo de aire promedio I/H	Intrusión de agua	Conf./piezas
13255AA019005	PG 7	29,0	8,0	RAL 9005	4 - 8	Ø 13,0	70,0	0,1	100
13255AA117035	PG 7	29,0	8,0	RAL 7035	4 - 8	Ø 13,0	70,0	0,1	100
13256AA019005	PG 9	33,0	8,0	RAL 9005	4 - 8	Ø 15,5	70,0	0,1	100
13256AA117035	PG 9	33,0	8,0	RAL 7035	4 - 8	Ø 15,5	70,0	0,1	100
13257AA019005	PG 11	34,0	10,0	RAL 9005	5,0 - 10,0	Ø 19,0	70,0	0,1	100
13257AA117035	PG 11	34,0	10,0	RAL 7035	5,0 - 10,0	Ø 19,0	70,0	0,1	100
13258AA019005	PG 13.5	34,0	10,0	RAL 9005	4,0 - 9,0	Ø 21,0	70,0	0,1	100
13258AA117035	PG 13.5	34,0	10,0	RAL 7035	4,0 - 9,0	Ø 21,0	70,0	0,1	100
13259AA019005	PG 13.5	34,0	10,0	RAL 9005	6,0 - 12,0	Ø 21,0	70,0	0,1	100
13259AA117035	PG 13.5	34,0	10,0	RAL 7035	6,0 - 12,0	Ø 21,0	70,0	0,1	100