

REMACHE DE FIJACIÓN RÁPIDA



Descripción Técnica

Material remache: PA6

Material perno: POM


Color: Negro

Autoextinguibilidad: Remache UL94-V2

Autoextinguibilidad: Perno UL94-HB

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm

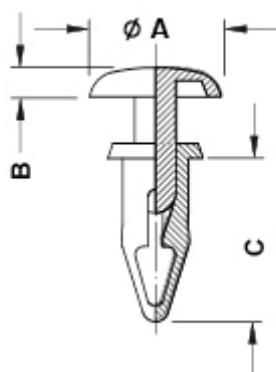

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Conf./piezas
9825AA01	6,4	1,6	9,8	Ø 3,6	2,0 - 3,5	1.000
9826AA01	6,4	1,6	11,4	Ø 3,6	3,5 - 5,0	1.000
9827AA01	6,4	1,6	13,6	Ø 3,6	5,0 - 6,5	1.000
9828AA01	8,0	1,8	10,0	Ø 4,1	2,0 - 3,5	1.000

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Conf./piezas
9830AA01	8,0	1,8	14,0	Ø 4,1	5,5 - 7,5	1.000
9831AA01	9,0	2,2	11,4	Ø 4,9	2,0 - 3,5	1.000
9832AA01	9,0	2,2	13,2	Ø 4,9	3,5 - 5,5	1.000
9833AA01	9,0	2,2	15,2	Ø 4,9	5,5 - 7,5	1.000