

REMACHE DE FIJACIÓN RÁPIDA – PARA ALTA TEMPERATURA



Descripción Técnica


Material: PA46

Color: Beige

Temperatura de trabajo: -30°C ~ +150°C

Autoextinguibilidad: UL94-V2

Todas las medidas están indicadas en mm

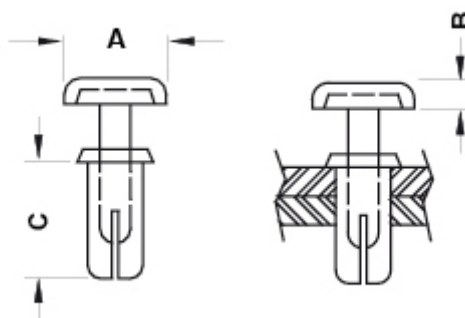

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Conf./piezas
8130AM15	8,0	1,8	7,0	Ø 4,1 - 4,2	4,5 - 5,5	1.000
8131AM15	8,0	1,8	8,0	Ø 4,1 - 4,2	5,5 - 6,5	1.000
8132AM15	6,4	1,6	4,5	Ø 3,1 - 3,2	2,0 - 3,0	1.000
9687AM15	4,2	1,2	2,4	Ø 2,1 - 2,2	0,6 - 1,2	1.000
9688AM15	4,2	1,2	3,2	Ø 2,1 - 2,2	1,3 - 2,0	1.000
9689AM15	4,2	1,2	4,0	Ø 2,1 - 2,2	2,1 - 2,8	1.000

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Conf./piezas
9690AM15	4,2	1,2	4,8	Ø 2,1 - 2,2	2,9 - 3,6	1.000
9692AM15	4,2	1,2	6,4	Ø 2,1 - 2,2	4,5 - 5,2	1.000
9693AM15	5,0	1,4	3,2	Ø 2,7 - 2,8	1,0 - 2,0	1.000
9694AM15	5,0	1,4	4,2	Ø 2,7 - 2,8	2,0 - 3,0	1.000
9695AM15	5,0	1,4	4,8	Ø 2,7 - 2,8	2,7 - 3,6	1.000
9696AM15	5,0	1,4	5,5	Ø 2,7 - 2,8	3,4 - 4,3	1.000
9697AM15	5,0	1,4	6,4	Ø 2,7 - 2,8	4,3 - 5,2	1.000
9698AM15	5,0	1,4	7,2	Ø 2,7 - 2,8	5,1 - 6,0	1.000
9699AM15	6,4	1,6	3,5	Ø 3,1 - 3,2	1,0 - 2,0	1.000
9701AM15	6,4	1,6	5,5	Ø 3,1 - 3,2	3,0 - 4,0	1.000
9702AM15	6,4	1,6	6,5	Ø 3,1 - 3,2	4,0 - 5,0	1.000
9703AM15	6,4	1,6	7,5	Ø 3,1 - 3,2	5,0 - 6,0	1.000
9704AM15	6,4	1,6	8,0	Ø 3,1 - 3,2	5,5 - 6,5	1.000
9705AM15	6,4	1,6	9,0	Ø 3,1 - 3,2	6,5 - 7,5	1.000
9706AM15	6,4	1,6	10,0	Ø 3,1 - 3,2	7,5 - 8,5	1.000
9707AM15	6,4	1,6	23,0	Ø 3,1 - 3,2	20,5 - 21,5	1.000
9709AM15	6,4	1,6	3,5	Ø 3,6 - 3,7	1,2 - 2,1	1.000
9710AM15	6,4	1,6	4,5	Ø 3,6 - 3,7	2,1 - 3,0	1.000
9711AM15	6,4	1,6	5,0	Ø 3,6 - 3,7	2,7 - 3,6	1.000
9712AM15	6,4	1,6	5,5	Ø 3,6 - 3,7	3,0 - 4,0	1.000
9713AM15	6,4	1,6	6,0	Ø 3,6 - 3,7	3,7 - 4,6	1.000
9714AM15	64,0	1,6	7,0	Ø 3,6 - 3,7	4,5 - 5,5	1.000
9715AM15	6,4	1,6	8,0	Ø 3,6 - 3,7	5,5 - 6,5	1.000
9717AM15	8,0	1,8	5,0	Ø 4,1 - 4,2	2,5 - 3,5	1.000
9718AM15	8,0	1,8	6,0	Ø 4,1 - 4,2	3,5 - 4,5	1.000
9721AM15	8,0	1,8	9,0	Ø 4,1 - 4,2	6,5 - 7,5	1.000
9722AM15	8,0	1,8	10,0	Ø 4,1 - 4,2	7,5 - 8,5	1.000
9723AM15	8,0	1,8	12,0	Ø 4,1 - 4,2	9,0 - 10,5	1.000
9724AM15	9,0	2,2	4,5	Ø 5,1 - 5,2	1,5 - 2,5	1.000
9725AM15	9,0	2,2	5,5	Ø 5,1 - 5,2	2,5 - 3,5	1.000
9726AM15	9,0	2,2	6,5	Ø 5,1 - 5,2	3,5 - 4,5	1.000

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Conf./piezas
9727AM15	9,0	2,2	7,5	Ø 5,1 - 5,2	4,5 - 5,5	1.000
9728AM15	9,0	2,2	8,5	Ø 5,1 - 5,2	5,5 - 6,5	1.000
9729AM15	9,0	2,2	9,5	Ø 5,1 - 5,2	6,5 - 7,5	1.000
9730AM15	9,0	2,2	10,5	Ø 5,1 - 5,2	7,5 - 8,5	1.000
9731AM15	12,0	2,5	6,0	Ø 6,1 - 6,2	2,5 - 4,0	1.000
9732AM15	12,0	3,0	8,0	Ø 6,1 - 6,2	3,5 - 5,5	1.000