

SEPARADOR CILÍNDRICO DI 1,0 / DE. 4,0



Descripción Técnica

Material: PA6 + 25% FV

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Negro

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +100°C

Alternativa:


Material: Poliestireno

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Blanco

Temperatura de trabajo: -40°C ~ +70°C

Todas las medidas están indicadas en mm

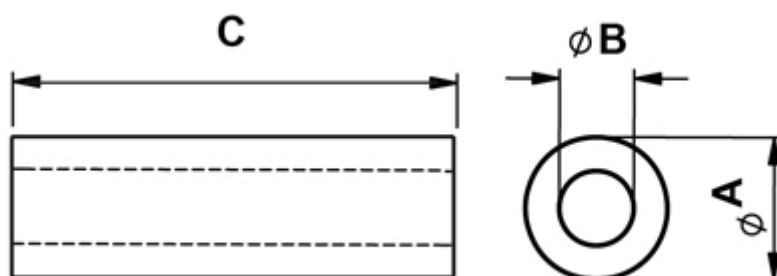

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10091BB0102.0	5,0	3,2	02,0	500
10091BB0103.0	5,0	3,2	03,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10091BB0104.0	5,0	3,2	04,0	500
10091BB0105.0	5,0	3,2	05,0	500
10091BB0106.0	5,0	3,2	06,0	500
10091BB0107.0	5,0	3,2	07,0	500
10091BB0108.0	5,0	3,2	08,0	500
10091BB0109.0	5,0	3,2	09,0	500
10091BB0110.0	5,0	3,2	10,0	500
10091BB0111.0	5,0	3,2	11,0	500
10091BB0112.0	5,0	3,2	12,0	500
10091BB0113.0	5,0	3,2	13,0	500
10091BB0114.0	5,0	3,2	14,0	500
10091BB0115.0	5,0	3,2	15,0	500
10091BB0116.0	5,0	3,2	16,0	500
10091BB0117.0	5,0	3,2	17,0	500
10091BB0118.0	5,0	3,2	18,0	500
10091BB0119.0	5,0	3,2	19,0	500
10091BB0120.0	5,0	3,2	20,0	500
10091BB0121.0	5,0	3,2	21,0	500
10091BB0122.0	5,0	3,2	22,0	500
10091BB0123.0	5,0	3,2	23,0	500
10091BB0124.0	5,0	3,2	24,0	500
10091BB0125.0	5,0	3,2	25,0	500
10091BB0126.0	5,0	3,2	26,0	500
10091BB0127.0	5,0	3,2	27,0	500
10091BB0128.0	5,0	3,2	28,0	500
10091BB0129.0	5,0	3,2	29,0	500
10091BB0130.0	5,0	3,2	30,0	500