

SEPARADOR CILÍNDRICO DI 2,7 / DE. 4,0



Descripción Técnica

Material: PA6 + 25% FV

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Negro

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +100°C

Alternativa:


Material: Poliestireno

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Blanco

Temperatura de trabajo: -40°C ~ +70°C

Todas las medidas están indicadas en mm

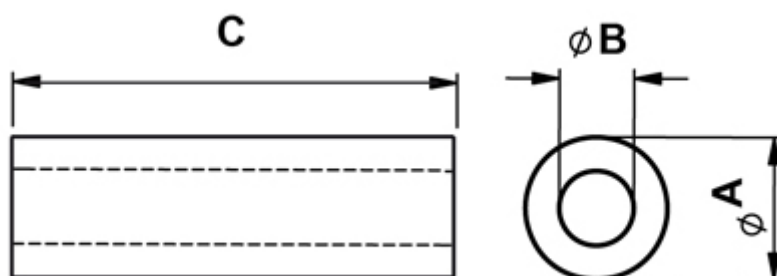

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10086BB0102.0	4,0	2,7	2,0	500
10086BB0103.0	4,0	2,7	3,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10086BB0104.0	4,0	2,7	4,0	500
10086BB0105.0	4,0	2,7	5,0	500
10086BB0106.0	4,0	2,7	6,0	500
10086BB0107.0	4,0	2,7	7,0	500
10086BB0108.0	4,0	2,7	8,0	500
10086BB0109.0	4,0	2,7	9,0	500
10086BB0110.0	4,0	2,7	10,0	500
10086BB0111.0	4,0	2,7	11,0	500
10086BB0112.0	4,0	2,7	12,0	500
10086BB0113.0	4,0	2,7	13,0	500
10086BB0114.0	4,0	2,7	14,0	500
10086BB0115.0	4,0	2,7	15,0	500
10086BB0116.0	4,0	2,7	16,0	500
10086BB0117.0	4,0	2,7	17,0	500
10086BB0118.0	4,0	2,7	18,0	500
10086BB0119.0	4,0	2,7	19,0	500
10086BB0120.0	4,0	2,7	20,0	500
10086BB0121.0	4,0	2,7	21,0	500
10086BB0122.0	4,0	2,7	22,0	500
10086BB0123.0	4,0	2,7	23,0	500
10086BB0124.0	4,0	2,7	24,0	500
10086BB0125.0	4,0	2,7	25,0	500
10086BB0126.0	4,0	2,7	26,0	500
10086BB0127.0	4,0	2,7	27,0	500
10086BB0128.0	4,0	2,7	28,0	500
10086BB0129.0	4,0	2,7	29,0	500
10086BB0130.0	4,0	2,7	30,0	500