


## SEPARADORES DE APOYO – ORIFICIO Ø 4,8

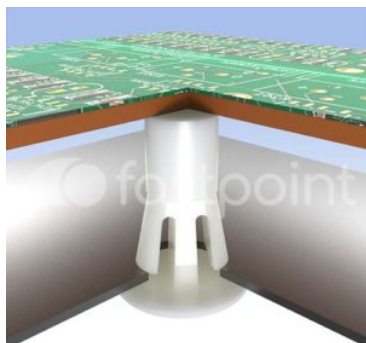

### Descripción Técnica


**Material:** PA 6.6

**Color:** natural

**Autoextinguibilidad:** UL94-V2

**Temperatura de trabajo:** -35°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm

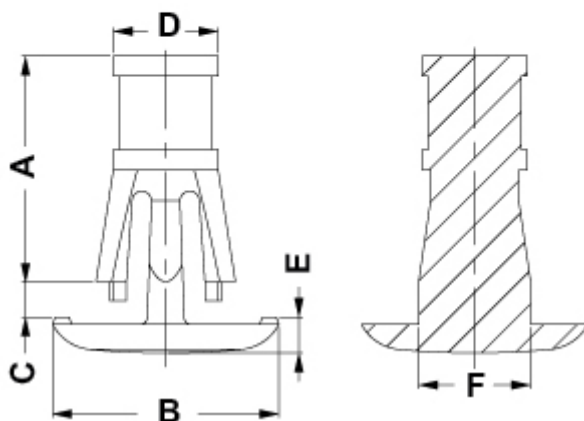

| Codigo        | A    | B     | C   | D    | E   | F     | Orificio | Espesor   | Conf./piezas |
|---------------|------|-------|-----|------|-----|-------|----------|-----------|--------------|
| 15794AA0006.4 | 6,4  | Ø 9,5 | 1,6 | Ø4,4 | 1,5 | Ø 4,7 | Ø 4,8    | 1,5 - 1,6 | 1.000        |
| 15794AA0007.9 | 79,0 | Ø 9,5 | 1,6 | Ø4,4 | 1,5 | Ø 4,7 | Ø 4,8    | 1,5 - 1,6 | 1.000        |

| Codigo        | A     | B     | C   | D    | E   | F     | Orificio | Espesor   | Conf./piezas |
|---------------|-------|-------|-----|------|-----|-------|----------|-----------|--------------|
| 15794AA0009.5 | 95,0  | Ø 9,5 | 1,6 | Ø4,4 | 1,5 | Ø 4,7 | Ø 4,8    | 1,5 - 1,6 | 1.000        |
| 15794AA0011.1 | 111,0 | Ø 9,5 | 1,6 | Ø4,4 | 1,5 | Ø 4,7 | Ø 4,8    | 1,5 - 1,6 | 1.000        |
| 15794AA0012.7 | 127,0 | Ø 9,5 | 1,6 | Ø4,4 | 1,5 | Ø 4,7 | Ø 4,8    | 1,5 - 1,6 | 1.000        |
| 15794AA0014.3 | 143,0 | Ø 9,5 | 1,6 | Ø4,4 | 1,5 | Ø 4,7 | Ø 4,8    | 1,5 - 1,6 | 1.000        |
| 15794AA0015.9 | 159,0 | Ø 9,5 | 1,6 | Ø4,4 | 1,5 | Ø 4,7 | Ø 4,8    | 1,5 - 1,6 | 1.000        |