

TAPÓN DE VENTILACIÓN METÁLICO IP68



Descripción Técnica

Material: Véase tabla

Material membrana: Copolímero acrílico sobre base de PA

Material Junta tórica: NBR-EPDM

Temperatura de trabajo: -20°C ~ +100°C


Grado de protección: IP68

Métrico según EN 60423

Todas las medidas están indicadas en mm



RONDELLA INCLUSA E MONTATA
WASHER INCLUDED AND MOUNTED

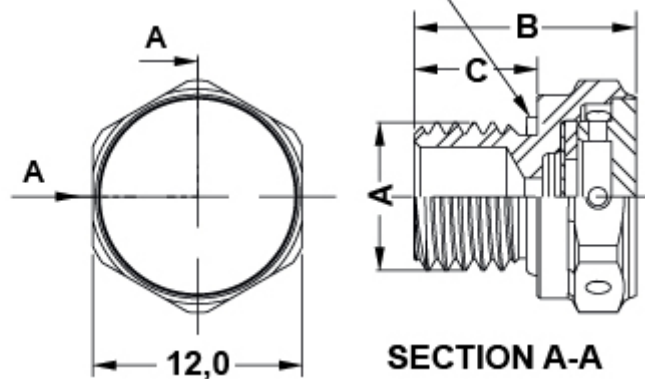

Codigo	A	B	C	Material	Passo	Orificio	Flujo de aire promedio l/H	Intrusión de agua	Conf./piezas
13264MA92UH	M4x0,70	10,0	3,0	Ottone nichelato / Brass nickel plated	Ø4,0	Ø4,2	105,0	0,1	100
13264MD90UH	M4x0,70	10,0	3,0	Acciaio inox / Stainlees Steel	Ø4,0	Ø4,2	105,0	0,1	100
13265MA92UH	M8x1,25	13,0	6,0	Ottone nichelato / Brass nickel plated	Ø8,0	Ø8,2	105,0	0,1	100
13265MD90UH	M8x1,25	13,0	6,0	Acciaio inox / Stainlees Steel	Ø8,0	Ø8,2	105,0	0,1	100
13266MA92UH	M10x1,5	13,0	6,0	Ottone nichelato / Brass nickel plated	Ø10,0	Ø10,2	105,0	0,1	100
13266MD90UH	M10x1,5	13,0	6,0	Acciaio inox / Stainlees Steel	Ø10,0	Ø10,2	105,0	0,1	100