


# TAPÓN DE VENTILACIÓN METÁLICO IP68

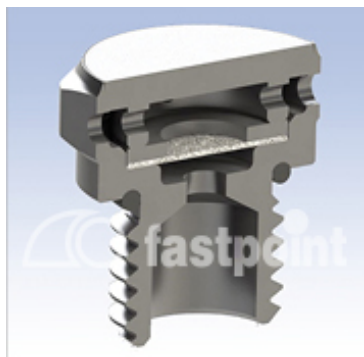

## Descripción Técnica

Material cuerpo: Acero y latón

Material membrana: Co-polimero acrílico de base PA

Material torica: NBR-EPDM

Autoextinguible:

-NBR-EPDM: HB(UL94)


Temperatura de trabajo: -20°C ~ +100° C

Grado de protección: IP68

Torque: 1,0 - 1,5 Nm Metrico según EN 60423

Los materiales se especifican en la tabla.

**RONDELLA INCLUSA E MONTATA**  
**WASHER INCLUDED AND MOUNTED**

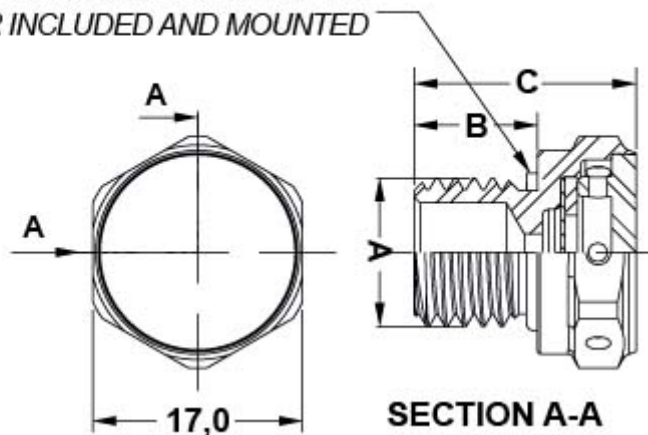

| Codigo      | A       | B    | C    | Orificio | Color               | Flujo de<br>aire<br>promedio<br>l/h | Intrusión<br>de agua | Conf./piezas |
|-------------|---------|------|------|----------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 7580MA92HL  | M12X1,5 | 10,0 | 18,0 | Ø 12,3   | OTTONE<br>NICHELATO | 150,0                               | 0,2 Bar              | 100          |
| 7580MA92SL  | M12X1,5 | 10,0 | 18,0 | Ø 12,3   | OTTONE<br>NICHELATO | 16,0                                | 0,9 Bar              | 100          |
| 7580MA92UHL | M12X1,5 | 10,0 | 18,0 | Ø 12,3   | OTTONE<br>NICHELATO | 300,0                               | 0,1 Bar              | 100          |
| 7580MD90HL  | M12X1,5 | 10,0 | 18,0 | Ø 12,3   | ACCIAIO<br>INOX     | 150,0                               | 0,2 Bar              | 100          |
| 7580MD90SL  | M12X1,5 | 10,0 | 18,0 | Ø 12,3   | ACCIAIO<br>INOX     | 16,0                                | 0,9 Bar              | 100          |
| 7580MD90UHL | M12X1,5 | 10,0 | 18,0 | Ø 12,3   | ACCIAIO<br>INOX     | 300,0                               | 0,1 Bar              | 100          |