

## BASETTE AUTOADESIVE PER FASCETTE BIDIREZIONALI



### Descrizione tecnica

**Materiale:** PA 6.6

**Colore:** naturale

**Autoestinguenza:** V2(UL94)

**Temperatura d' esercizio:** -35°C ~ +85°C

**Adesivo:** standard

#### Adesivo standard:


- Temperatura d' esercizio:

-30°C ~ +60°C

- Temperatura d' applicazione:

+15°C ~ +40°C

Tutte le quote sono in mm

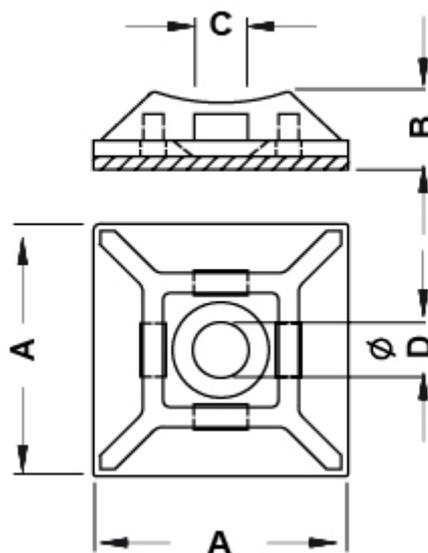

Codice	A	B	C	D	Note	Conf./pezzi
6136AA00AS	27,8 x 27,8	6,4	6,0	Ø 5,5	Bidirezionale	250

Codice	A	B	C	D	Note	Conf./pezzi
8298AA00AS	19,0 x 19,0	5,8	4,5	Ø 4,0	Bidirezionale	500