


DISTANZIATORE PER CIRCUITI STAMPATI INNESTO RAPIDO CON FORO Ø 4,0 E Ø 4,8 MM

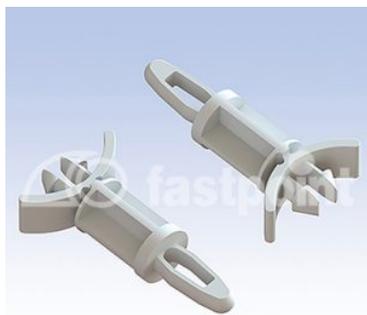

Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: Naturale

Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d'esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm



Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
6365AA0004.8	4,8	14,4	5,4	10,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,5	1.000
6365AA0006.4	6,4	14,4	5,4	10,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,5	1.000
6365AA0009.5	9,5	14,4	5,4	10,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,5	1.000
6365AA0012.7	12,7	14,4	5,4	10,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,5	1.000
6365AA0015.9	15,9	14,4	5,4	10,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,5	1.000
6365AA0019.1	19,1	14,4	5,4	10,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,5	1.000

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
6365AA0022.2	22,2	14,4	5,4	10,2	Ø 4,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,5	1.000