

DISTANZIATORI A DOPPIO INNESTO RAPIDO CON FORO DI Ø 4,0 - Ø 4,8



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6


Colore: naturale

Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura esercizio: -35°C ~ +85°C

su richiesta: PA6.6 - UL 94 V0

Tutte le quote sono in mm

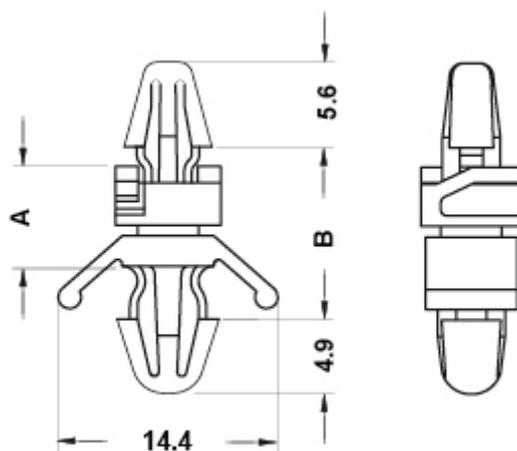

Codice	A	B	C	D	E	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
8427AA00	5,0	9,8	5,6	4,9	14,4	Ø 4,0	1,2 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 3,0	1.000
8428AA00	6,6	11,4	5,6	4,9	14,4	Ø 4,0	1,2 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 3,0	1.000
8429AA00	9,6	14,4	5,6	4,9	14,4	Ø 4,0	1,2 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 3,0	1.000

Codice	A	B	C	D	E	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
8430AA00	11,8	16,6	5,6	4,9	14,4	Ø 4,0	1,2 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 3,0	1.000
8431AA00	12,9	17,7	5,6	4,9	14,4	Ø 4,0	1,2 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 3,0	1.000
8432AA00	19,3	24,1	5,6	4,9	14,4	Ø 4,0	1,2 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 3,0	1.000
8433AA00	22,4	27,4	5,6	4,9	14,4	Ø 4,0	1,2 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 3,0	1.000
8434AA00	25,6	30,4	5,6	4,9	14,4	Ø 4,0	1,2 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 3,0	1.000
8435AA00	28,8	33,6	5,6	4,9	14,4	Ø 4,0	1,2 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 3,0	1.000
8436AA00	351,0	399,0	5,6	4,9	14,4	Ø 4,0	1,2 - 2,0	Ø 4,8	0,8 - 3,0	1.000