

# DISTANZIATORI A DOPPIO INNESTO RAPIDO CON FORO SUPERIORE DI Ø 3,0



## Descrizione tecnica

**Materiale:** PA 6.6


**Colore:** naturale

**Autoestinguenza:** V2 (UL 94)

**Temperatura esercizio:** -35°C ~ +85°C

**su richiesta speciale:** PA 6.6 - UL 94 V0

Tutte le quote sono in mm

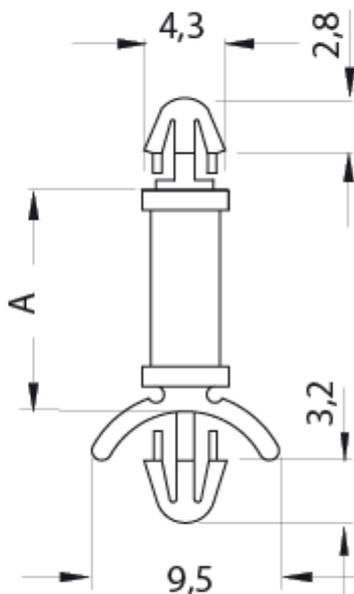

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
8408AA00	3,2	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8409AA00	4,8	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8410AA00	6,4	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8411AA00	7,9	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8412AA00	9,5	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8413AA00	11,1	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8414AA00	12,7	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8415AA00	14,3	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8416AA00	15,9	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8417AA00	18,0	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000