

DISTANZIATORI A DOPPIO INNESTO RAPIDO FORO 4,0/5,4



Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: naturale

Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura d' esercizio: -35°C a +85°C

Tutte le quote sono in mm.

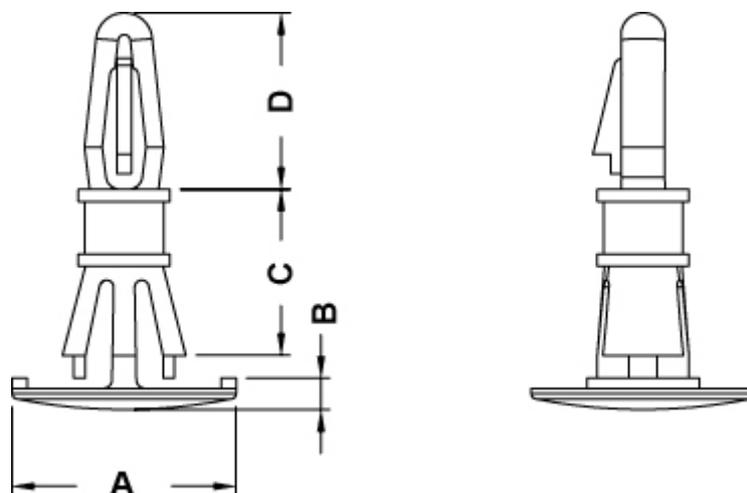

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
6909AA0006.4	12,7	1,8	6,4	10,3	Ø 4,0	1,6	Ø 5,4	1,5 -1,6	1.000
6909AA0009.5	12,7	1,8	9,5	10,3	Ø 4,0	1,6	Ø 5,4	1,5 -1,6	1.000
6909AA0012.7	12,7	1,8	12,7	10,3	Ø 4,0	1,6	Ø 5,4	1,5 -1,6	1.000
6909AA0015.9	12,7	1,8	15,9	10,3	Ø 4,0	1,6	Ø 5,4	1,5 -1,6	1.000
6909AA0019.1	12,7	1,8	19,1	10,3	Ø 4,0	1,6	Ø 5,4	1,5 -1,6	1.000

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
6909AA0022.2	12,7	1,8	22,2	10,3	Ø 4,0	1,6	Ø 5,4	1,5 -1,6	1.000
6909AA0025.4	12,7	1,8	25,4	10,3	Ø 4,0	1,6	Ø 5,4	1,5 -1,6	1.000