

DISTANZIATORI A DOPPIO INNESTO RAPIDO FORO DI Ø 3,0 - Ø 5,5



Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: naturale

Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

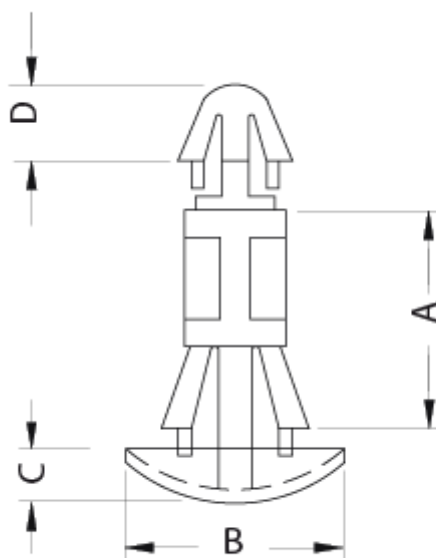

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
8445AA00	2,5	8,0	2,0	2,9	Ø 3,0	1,6	Ø 4,0	0,8 - 1,6	2.000
8446AA00	3,2	8,0	2,0	2,9	Ø 3,0	1,6	Ø 4,0	0,8 - 1,6	2.000

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
8456AA00	3,5	9,5	2,0	2,9	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 5,5	0,6 - 1,2	1.000
8447AA00	4,0	8,0	2,0	2,9	Ø 3,0	1,6	Ø 4,0	0,8 - 1,6	2.000
8457AA00	4,8	9,5	2,0	2,9	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 5,5	0,6 - 1,2	1.000
8448AA00	5,0	8,0	2,0	2,9	Ø 3,0	1,6	Ø 4,0	0,8 - 1,6	2.000
8918AA00	6,0	8,0	2,0	2,9	Ø 3,0	1,6	Ø 4,0	0,8 - 1,6	1.000
8458AA00	6,4	9,5	2,0	2,9	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 5,5	0,6 - 1,2	1.000
8449AA00	7,0	8,0	2,0	2,9	Ø 3,0	1,6	Ø 4,0	0,8 - 1,6	1.000
8459AA00	7,0	9,5	2,0	2,9	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 5,5	0,6 - 1,2	1.000
8450AA00	8,0	8,0	2,0	2,9	Ø 3,0	1,6	Ø 4,0	0,8 - 1,6	1.000
8460AA00	8,0	9,5	2,0	2,9	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 5,5	0,6 - 1,2	1.000
8451AA00	9,0	8,0	2,0	2,9	Ø 3,0	1,6	Ø 4,0	0,8 - 1,6	1.000
8452AA00	10,0	8,0	2,0	2,9	Ø 3,0	1,6	Ø 4,0	0,8 - 1,6	1.000
8461AA00	10,0	9,5	2,0	2,9	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 5,5	0,6 - 1,2	1.000
8462AA00	11,0	9,5	2,0	2,9	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 5,5	0,6 - 1,2	1.000
8453AA00	12,0	8,0	2,0	2,9	Ø 3,0	1,6	Ø 4,0	0,8 - 1,6	1.000
8463AA00	12,7	9,5	2,0	2,9	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 5,5	0,6 - 1,2	1.000
8454AA00	14,0	8,0	2,0	2,9	Ø 3,0	1,6	Ø 4,0	0,8 - 1,6	1.000
8464AA00	15,9	9,5	2,0	2,9	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 5,5	0,6 - 1,2	1.000
8455AA00	16,0	8,0	2,0	2,9	Ø 3,0	1,6	Ø 4,0	0,8 - 1,6	1.000