

# DISTANZIATORI CILINDRICI DIAMETRO INTERNO 10,4; Ø EST. 15,0



## Descrizione tecnica

**Materiale:** PA 6 , 25%GV

**Autoestinguenza:** HB (UL 94)

**Colore:** nero

**Temperatura esercizio:** -35°C ~ +100°C

Su richiesta speciale:


**Materiale:** polistirene

**Autoestinguenza:** HB (UL 94)

**Colore:** Bianco

**Temperatura esercizio:** -40°C ~ +70°C

**Tutte le quote sono in mm**

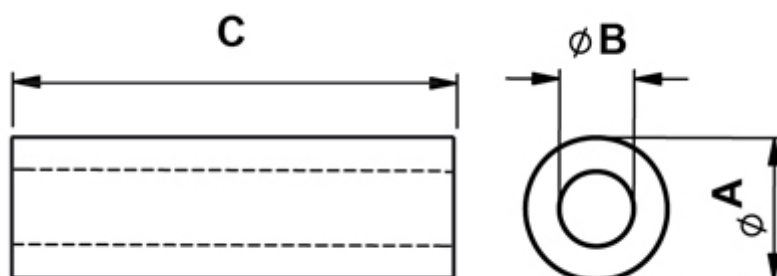

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10131BB0102.0	15,0	10,4	2,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10131BB0103.0	15,0	10,4	3,0	500
10131BB0104.0	15,0	10,4	4,0	500
10131BB0105.0	15,0	10,4	5,0	500
10131BB0106.0	15,0	10,4	6,0	500
10131BB0107.0	15,0	10,4	7,0	500
10131BB0108.0	15,0	10,4	8,0	500
10131BB0109.0	15,0	10,4	9,0	500
10131BB0110.0	15,0	10,4	10,0	500
10131BB0111.0	15,0	10,4	11,0	500
10131BB0112.0	15,0	10,4	12,0	500
10131BB0113.0	15,0	10,4	13,0	500
10131BB0114.0	15,0	10,4	14,0	500
10131BB0115.0	15,0	10,4	15,0	500
10131BB0116.0	15,0	10,4	16,0	500
10131BB0117.0	15,0	10,4	17,0	500
10131BB0118.0	15,0	10,4	18,0	500
10131BB0119.0	15,0	10,4	19,0	500
10131BB0120.0	15,0	10,4	20,0	500
10131BB0121.0	15,0	10,4	21,0	500
10131BB0122.0	15,0	10,4	22,0	500
10131BB0123.0	15,0	10,4	23,0	500
10131BB0124.0	15,0	10,4	24,0	500
10131BB0125.0	15,0	10,4	25,0	500
10131BB0126.0	15,0	10,4	26,0	500
10131BB0127.0	15,0	10,4	27,0	500
10131BB0128.0	15,0	10,4	28,0	500
10131BB0129.0	15,0	10,4	29,0	500
10131BB0130.0	15,0	10,4	30,0	500
10131BB0131.0	15,0	10,4	31,0	500
10131BB0132.0	15,0	10,4	32,0	500
10131BB0133.0	15,0	10,4	33,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10131BB0134.0	15,0	10,4	34,0	500
10131BB0135.0	15,0	10,4	35,0	500
10131BB0136.0	15,0	10,4	36,0	500
10131BB0137.0	15,0	10,4	37,0	500
10131BB0138.0	15,0	10,4	38,0	500
10131BB0139.0	15,0	10,4	39,0	500
10131BB0140.0	15,0	10,4	40,0	500
10131BB0141.0	15,0	10,4	41,0	500
10131BB0142.0	15,0	10,4	42,0	500
10131BB0143.0	15,0	10,4	43,0	500
10131BB0144.0	15,0	10,4	44,0	500
10131BB0145.0	15,0	10,4	45,0	500
10131BB0146.0	15,0	10,4	46,0	500
10131BB0147.0	15,0	10,4	47,0	500
10131BB0148.0	15,0	10,4	48,0	500
10131BB0149.0	15,0	10,4	49,0	500
10131BB0150.0	15,0	10,4	50,0	500