

DISTANZIATORI CILINDRICI DIAMETRO INTERNO 10,4; Ø EST. 16,0



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6 , 25%GV

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Colore: nero

Temperatura esercizio: -35°C ~ +100°C

Su richiesta speciale:


Materiale: polistirene

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Colore: Bianco

Temperatura esercizio: -40°C ~ +70°C

Tutte le quote sono in mm

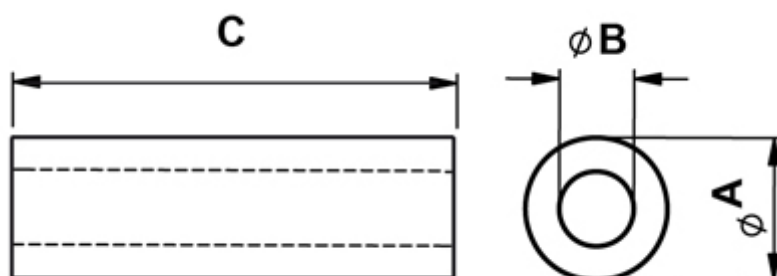

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10134BB0102.0	16,0	10,4	2,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10134BB0103.0	16,0	10,4	3,0	500
10134BB0104.0	16,0	10,4	4,0	500
10134BB0105.0	16,0	10,4	5,0	500
10134BB0106.0	16,0	10,4	6,0	500
10134BB0107.0	16,0	10,4	7,0	500
10134BB0108.0	16,0	10,4	8,0	500
10134BB0109.0	16,0	10,4	9,0	500
10134BB0110.0	16,0	10,4	10,0	500
10134BB0111.0	16,0	10,4	11,0	500
10134BB0112.0	16,0	10,4	12,0	500
10134BB0113.0	16,0	10,4	13,0	500
10134BB0114.0	16,0	10,4	14,0	500
10134BB0115.0	16,0	10,4	15,0	500
10134BB0116.0	16,0	10,4	16,0	500
10134BB0117.0	16,0	10,4	17,0	500
10134BB0118.0	16,0	10,4	18,0	500
10134BB0119.0	16,0	10,4	19,0	500
10134BB0120.0	16,0	10,4	20,0	500
10134BB0121.0	16,0	10,4	21,0	500
10134BB0122.0	16,0	10,4	22,0	500
10134BB0123.0	16,0	10,4	23,0	500
10134BB0124.0	16,0	10,4	24,0	500
10134BB0125.0	16,0	10,4	25,0	500
10134BB0126.0	16,0	10,4	26,0	500
10134BB0127.0	16,0	10,4	27,0	500
10134BB0128.0	16,0	10,4	28,0	500
10134BB0129.0	16,0	10,4	29,0	500
10134BB0130.0	16,0	10,4	30,0	500
10134BB0131.0	16,0	10,4	31,0	500
10134BB0132.0	16,0	10,4	32,0	500
10134BB0133.0	16,0	10,4	33,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10134BB0134.0	16,0	10,4	34,0	500
10134BB0135.0	16,0	10,4	35,0	500
10134BB0136.0	16,0	10,4	36,0	500
10134BB0137.0	16,0	10,4	37,0	500
10134BB0138.0	16,0	10,4	38,0	500
10134BB0139.0	16,0	10,4	39,0	500
10134BB0140.0	16,0	10,4	40,0	500
10134BB0141.0	16,0	10,4	41,0	500
10134BB0142.0	16,0	10,4	42,0	500
10134BB0143.0	16,0	10,4	43,0	500
10134BB0144.0	16,0	10,4	44,0	500
10134BB0145.0	16,0	10,4	45,0	500
10134BB0146.0	16,0	10,4	46,0	500
10134BB0147.0	16,0	10,4	47,0	500
10134BB0149.0	16,0	10,4	49,0	500
10134BB0150.0	16,0	10,4	50,0	500