

DISTANZIATORI ISOLANTI M5 E M6 POLISTIROLO/ACCIAIO



Descrizione tecnica

Materiale corpo: Polistirolo

Materiale inserto filettato: Acciaio zincato


Colore: Grigio

Autoestinguenza: HB (UL94)

Temperatura d'esercizio: -15°C ~ +90°C

Rigidità dielettrica: 50kV

Tutte le quote sono in mm

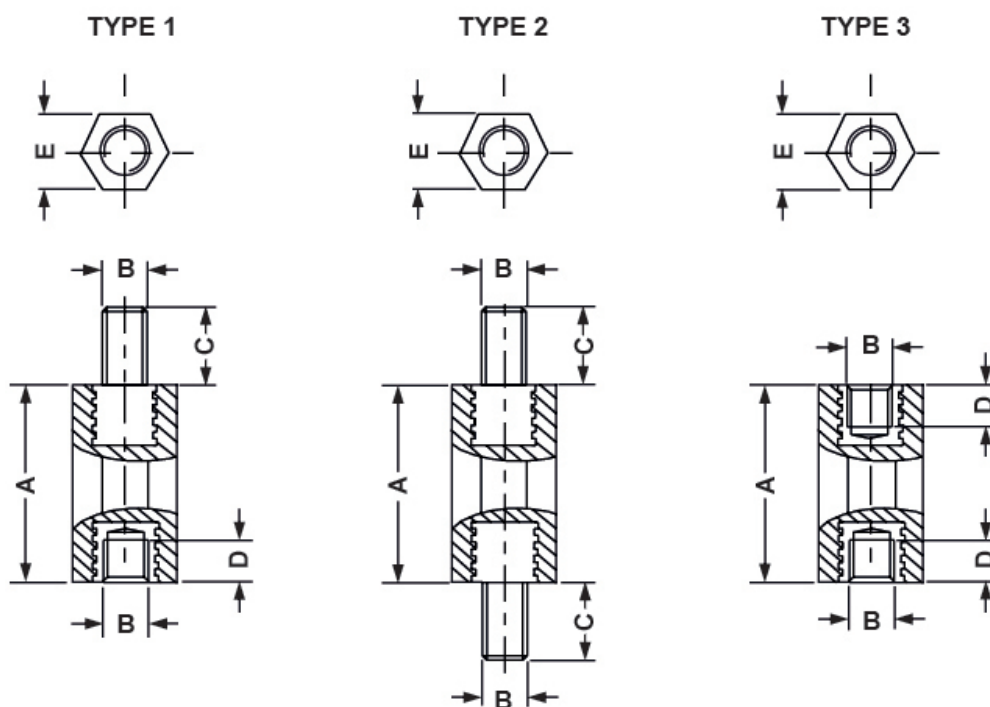

Codice	A	B	C	D	E	Type	Conf./pezzi
10487DA1115.0	15,0	M5	7,0	7,0	13,0	1	100
10487DA1120.0	20,0	M5	7,0	7,0	13,0	1	100
10487DA1125.0	25,0	M5	7,0	7,0	13,0	1	100
10487DA1130.0	30,0	M5	7,0	7,0	13,0	1	100
10487DA1140.0	40,0	M5	7,0	7,0	13,0	1	100
10487DA1145.0	45,0	M5	7,0	7,0	13,0	1	100
10487DA1150.0	50,0	M5	7,0	7,0	13,0	1	100
10488DA1115.0	15,0	M5	7,0	-	13,0	2	100
10488DA1120.0	20,0	M5	7,0	-	13,0	2	100
10488DA1125.0	25,0	M5	7,0	-	13,0	2	100
10488DA1130.0	30,0	M5	7,0	-	13,0	2	100
10488DA1140.0	40,0	M5	7,0	-	13,0	2	100
10488DA1145.0	45,0	M5	7,0	-	13,0	2	100
10488DA1150.0	50,0	M5	7,0	-	13,0	2	100
10489DA1120.0	20,0	M5	-	7,0	13,0	3	100
10489DA1125.0	25,0	M5	-	7,0	13,0	3	100
10489DA1130.0	30,0	M5	-	7,0	13,0	3	100
10489DA1140.0	40,0	M5	-	7,0	13,0	3	100
10489DA1145.0	45,0	M5	-	7,0	13,0	3	100
10489DA1150.0	50,0	M5	-	7,0	13,0	3	100
10490DA1115.0	15,0	M6	7,0	7,0	13,0	1	100
10490DA1120.0	20,0	M6	7,0	7,0	13,0	1	100
10490DA1125.0	25,0	M6	7,0	7,0	13,0	1	100
10490DA1130.0	30,0	M6	7,0	7,0	13,0	1	100
10490DA1140.0	40,0	M6	7,0	7,0	13,0	1	100
10490DA1145.0	45,0	M6	7,0	7,0	13,0	1	100
10490DA1150.0	50,0	M6	7,0	7,0	13,0	1	100
10491DA1115.0	15,0	M6	7,0	-	13,0	2	100
10491DA1120.0	20,0	M6	7,0	-	13,0	2	100
10491DA1125.0	25,0	M6	7,0	-	13,0	2	100
10491DA1130.0	30,0	M6	7,0	-	13,0	2	100

Codice	A	B	C	D	E	Type	Conf./pezzi
10491DA1140.0	40,0	M6	7,0	-	13,0	2	100
10491DA1145.0	45,0	M6	7,0	-	13,0	2	100
10491DA1150.0	50,0	M6	7,0	-	13,0	2	100
10492DA1115.0	15,0	M6	-	7,0	13,0	3	100
10492DA1125.0	25,0	M6	-	7,0	13,0	3	100
10492DA1130.0	30,0	M6	-	7,0	13,0	3	100
10492DA1140.0	40,0	M6	-	7,0	13,0	3	100
10492DA1145.0	45,0	M6	-	7,0	13,0	3	100
10492DA1150.0	50,0	M6	-	7,0	13,0	3	100