

FERMACAVI CON INSERIMENTO DALL'ALTO



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6

Materiale surichiasta speciale: disponibile in PA 6.6 V0 (UL94)

Colore: naturale

Autoestinguenza: V2 (UL94)



Temperatura d'esercizio: -35°C ~ +85°C

Spessore pannello:


- per E= 25,0: 0,8 - 1,6

- per E= 26,0: 2,0

Tutte le quote sono in mm

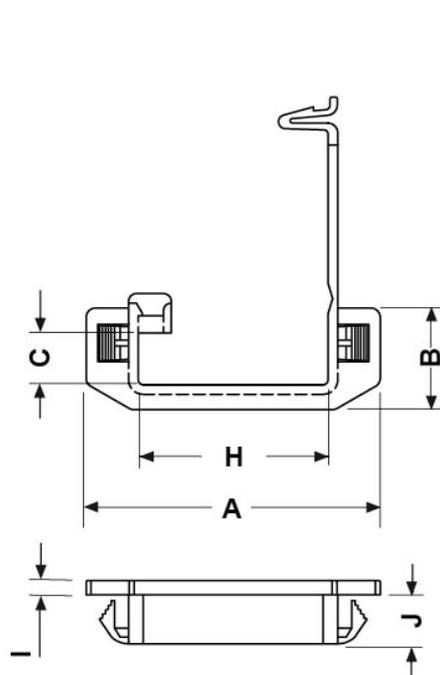

Installazione attraverso il foro
Through hole installation



Montaggio dall'alto
Edge installation

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Conf./pezzi
10666AA00	30,4	11,6	5,4	21,8	25,0 / 26,0	4,1	10,7	19,6	1,5	5,1	500
10667AA00	31,0	19,0	12,2	22,0	25,0 / 26,0	5,0	18,0	19,6	1,5	5,1	500