

FERMACAVI E FERMATUBI - INSERIMENTO DALL'ALTO



Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: Vedi tabella

Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d'esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

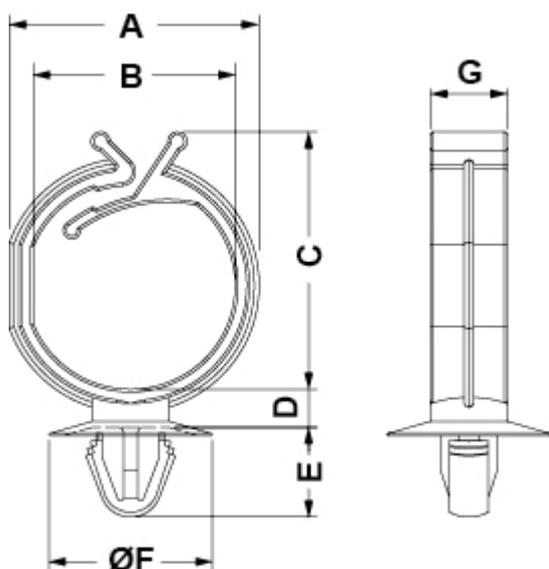

Codice	A	B	C	D	E	F	G	Colore	Foro	Spessore	Conf./pezzi
12273AA00	24,5	21,5	27,0	4,0	9,4	∅ 17,0	8,0	Naturale - Natural - Natur	∅ 6,5 - 7,0	0,6 - 2,0	1.000

Codice	A	B	C	D	E	F	G	Colore	Foro	Spessore	Conf./pezzi
12273AA01	24,5	21,5	27,0	4,0	9,4	∅ 17,0	8,0	Nero - Black - Schwarz	∅ 6,5 - 7,0	0,6 - 2,0	1.000
12273AA02	24,5	21,5	27,0	4,0	9,4	∅ 17,0	8,0	Bianco - White - Weiß	∅ 6,5 - 7,0	0,6 - 2,0	1.000