


GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETE SOTTILE 2:1

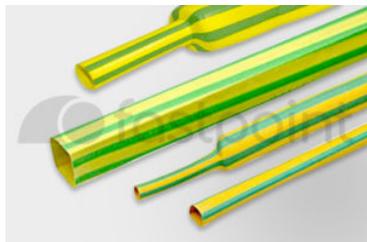

Descrizione tecnica

Colore: Giallo-verde

Materiale: Poliolefina reticolata

Fattore di restringimento: 2:1

Ritardante di fiamma

Autoestinguenza:UL224 VW-1

Altamente flessibile

Temperatura operativa:-55 °C +135 °C

Temperatura minima di restringimento:+70 °C

Temperatura minima di restringimento totale:+100 °C

Variazione longitudinale 0 ± 10% max.

Tutte le quote sono in mm



Codice	Alla consegna: Ø interno	Dopo restringimento Ø interno	Dopo restring. Spessore parete	Metri / Bobina
14294RA09	2,4	1,2	0,42	150,0
14295RA09	3,2	1,6	0,42	150,0
14296RA09	4,8	2,4	0,52	75,0
14297RA09	6,4	3,2	0,54	75,0
14298RA09	9,5	4,8	0,54	75,0
14299RA09	12,7	6,4	0,62	50,0
14300RA09	19,0	9,5	0,75	30,0
14301RA09	25,4	12,7	0,85	30,0
14302RA09	38,1	19,0	0,96	30,0
14303RA09	50,8	25,4	0,96	30,0
14304RA09	76,2	38,1	1,17	15,0
14305RA09	102,0	50,8	1,3	15,0