FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETE SOTTILE 3:1 / 135°C

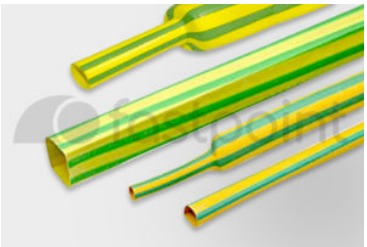

Descrizione tecnica

Colore: Giallo-verde

Materiale: Poliolefina reticolata

Fattore di restringimento: 3:1

Ritardante di fiamma

Autoestinguenza:UL224 VW-1

Altamente flessibile

Temperatura operativa:-55 °C +135 °C

Temperatura minima di restringimento:+70 °C

Temperatura minima di restringimento totale:+100 °C

Variazione longitudinale:0 ± 10% max.

Tutte le quote sono in mm

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

Codice	Prima restringimento Ø interno	Dopo restringimento Ø interno	Dopo restringimento Ø spessore	Conf./mt
14306RA09	1,6	0,5	0,50	150
14307RA09	2,4	0,8	0,51	150
14308RA09	3,2	1,1	0,53	150
14309RA09	4,8	1,6	0,6	75
14310RA09	6,4	2,1	0,65	75
14311RA09	9,5	3,2	0,75	75
14312RA09	12,7	4,2	0,75	50
14313RA09	19,1	6,5	0,80	30
14314RA09	25,4	8,5	1,0	30
14315RA09	38,1	13,0	1,15	30