


ISOLATORI ELETTRICI

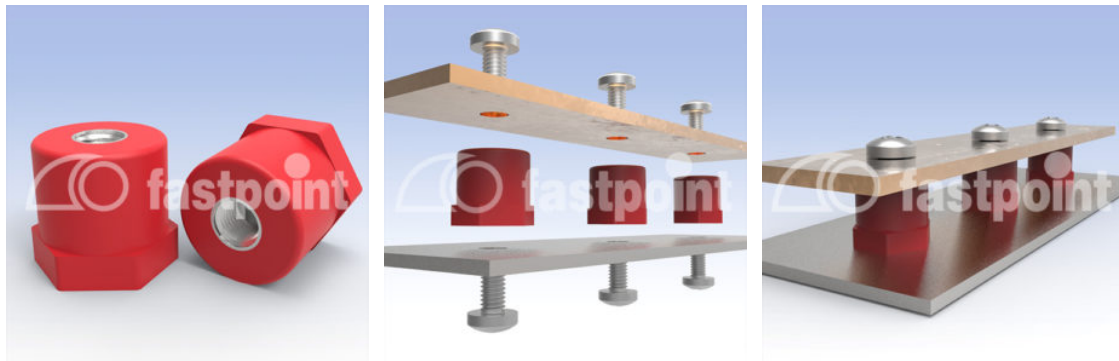

Descrizione tecnica

Materiale:


- Inserto filettato: Acciaio
- Acciaio con rivestimento zincato
- DMC (Composto per stampaggio pasta)
- SMC (Composto per stampaggio lamiera)

Colore: Rosso

Temperatura d'esercizio: 40°C ~ +140°C

Autoestinguenza: V0 (UL94)

Tutte le quote sono in mm

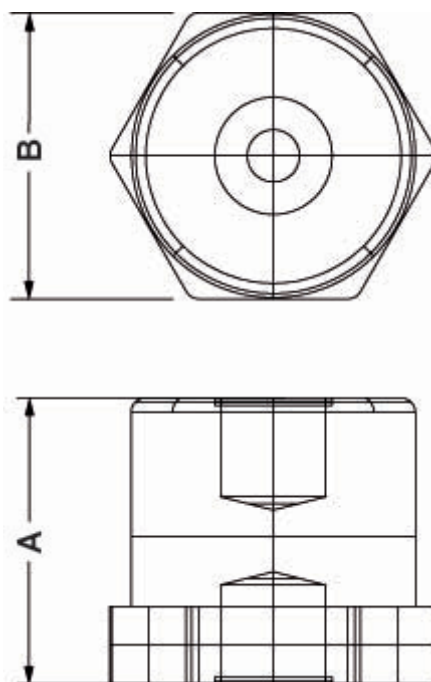

Codice	Passo	A	B	Conf./pezzi
22920PT04	M5	20,0	20,0	750
22922PT04	M5	30,0	20,0	600
22923PT04	M5	40,0	20,0	600
22924PT04	M5	50,0	20,0	600
22921PT04	M5	25,0	20,0	600
22941PT04	M6	35,0	30,0	300
22944PT04	M6	60,0	30,0	300
22943PT04	M6	50,0	30,0	300
22942PT04	M6	40,0	30,0	300
22945PT04	M6	65,0	30,0	300
22940PT04	M6	30,0	30,0	300
22925PT04	M6	20,0	20,0	750
22928PT04	M6	40,0	20,0	300
22927PT04	M6	30,0	20,0	500
22926PT04	M6	25,0	20,0	600
22929PT04	M6	50,0	20,0	300
22965PT04	M8	70,0	40,0	300
22964PT04	M8	60,0	40,0	300
22963PT04	M8	50,0	50,0	160
22962PT04	M8	40,0	40,0	240
22961PT04	M8	35,0	40,0	300
22960PT04	M8	30,0	40,0	300
22950PT04	M8	60,0	30,0	300
22951PT04	M8	65,0	30,0	300
22949PT04	M8	50,0	30,0	300
22948PT04	M8	40,0	30,0	500
22947PT04	M8	35,0	30,0	320
22946PT04	M8	30,0	30,0	500
22969PT04	M10	50,0	40,0	300
22971PT04	M10	70,0	40,0	200
22970PT04	M10	60,0	40,0	300

Codice	Passo	A	B	Conf./pezzi
22955PT04	M10	45,0	33,0	300
22968PT04	M10	40,0	40,0	300
22967PT04	M10	35,0	40,0	300
22966PT04	M10	30,0	40,0	300
22975PT04	M12	40,0	60,0	300
22976PT04	M12	50,0	60,0	300
22977PT04	M12	60,0	60,0	300
22978PT04	M12	70,0	60,0	200
22979PT04	M12	80,0	60,0	200
22985PT04	M16	40,0	60,0	300
22986PT04	M16	50,0	60,0	200
22987PT04	M16	60,0	60,0	200
22988PT04	M16	70,0	60,0	200
22989PT04	M16	80,0	60,0	200