

MINI SUPPORTI A DOPPIO INNESTO RAPIDO FORO DI Ø 2,0



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6


Colore: naturale

Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura esercizio: -35°C ~ +85°C

su richiesta: PA6.6 - UL 94 V0

Tutte le quote sono in mm

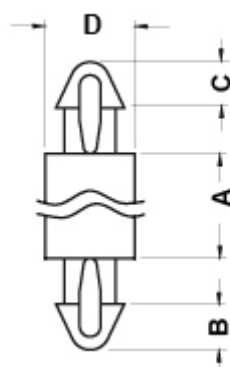

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
13131AA00	1,6	1,9	1,9	3,5	Ø 2,0	1,6	Ø 2,0	1,6	2.000
8437AA00	2,2	1,9	1,9	3,5	Ø 2,0	1,6	Ø 2,0	1,6	2.000
8438AA00	3,0	1,9	1,9	3,5	Ø 2,0	1,6	Ø 2,0	1,6	2.000
8439AA00	4,0	1,9	1,9	3,5	Ø 2,0	1,6	Ø 2,0	1,6	2.000
8440AA00	5,0	1,9	1,9	3,5	Ø 2,0	1,6	Ø 2,0	1,6	2.000

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
8441AA00	6,0	1,9	1,9	3,5	Ø 2,0	1,6	Ø 2,0	1,6	2.000
8442AA00	8,0	1,9	1,9	3,5	Ø 2,0	1,6	Ø 2,0	1,6	2.000
8443AA00	10,0	1,9	1,9	3,5	Ø 2,0	1,6	Ø 2,0	1,6	2.000
8444AA00	14,0	1,9	1,9	3,5	Ø 2,0	1,6	Ø 2,0	1,6	2.000