

MINI SUPPORTI A DOPPIO INNESTO RAPIDO FORO DI Ø 2,5 - Ø 2,5 MM



Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: naturale

Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

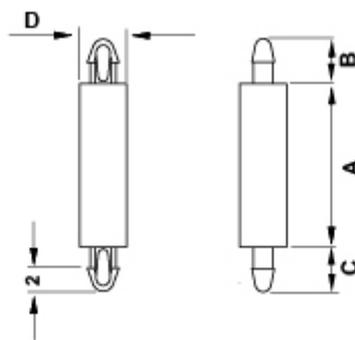

Codice	A	B	C	D	E	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
6067AA00	2,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6068AA00	3,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6069AA00	4,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6070AA00	5,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6071AA00	6,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6072AA00	7,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6073AA00	8,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000

Codice	A	B	C	D	E	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
6074AA00	8,5	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6075AA00	9,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6076AA00	10,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6077AA00	12,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6078AA00	14,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6079AA00	16,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6080AA00	18,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6081AA00	20,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000
6082AA00	22,0	3,8	3,8	4,6	2,0	Ø 2,5	1,6	Ø 2,5	1,6	2.000