

PASSACAVI RIGIDI SEMIAPERTI CON MEMBRANA



Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: nero

Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura esercizio: -18°C ~ +105°C

Tutte le quote sono in mm.

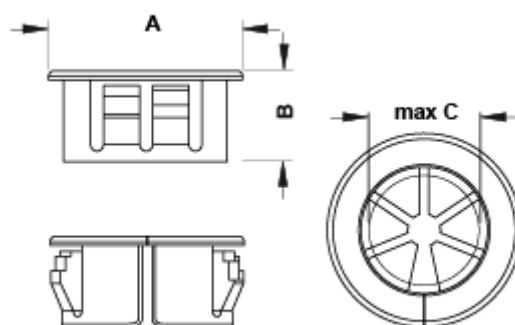

Codice	A	B	C	Foro	Spessore	Conf./pezzi
10710AA01	14,7	9,8	5,0	Ø 12,7	0,8 - 3,3	1.000
10711AA01	17,9	10,3	8,5	Ø 15,9	0,8 - 3,3	1.000
10712AA01	25,5	10,3	18,5	Ø 22,2	0,8 - 3,3	250
10713AA01	29,8	10,3	16,0	Ø 27,8	0,8 - 3,3	200
10714AA01	36,6	10,3	19,0	Ø 31,8	0,8 - 3,3	200
10715AA01	36,6	10,3	20,0	Ø 34,9	0,8 - 3,3	200
10716AA01	39,8	10,7	21,0	Ø 38,1	0,8 - 3,3	200
15250AA01	14,2	9,8	Ø 12,7	3,2	1.000	
15251AA01	17,5	10,3	Ø 15,9	3,2	1.000	

Codice	A	B	C	Foro	Spessore	Conf./pezzi
15252AA01	20,3	10,3	Ø 19,1	3,2	1.000	
15253AA01	23,4	10,3	Ø 22,2	3,2	1.000	
15254AA01	26,7	10,3	Ø 25,4	3,2	1.000	
15255AA01	29,5	10,3	Ø 27,8	3,2	1.000	
15256AA01	36,6	10,3	23,8	Ø 31,8	3,2	1.000
15257AA01	36,6	10,3	25,4	Ø 34,9	3,2	1.000
15258AA01	39,6	10,7	26,9	Ø 38,1	3,2	1.000
18461AA01	53,9	10,7	Ø 50,8	3,2	1.000	
18462AA01	66,0	18,3	Ø 63,5	6,4	450	