

PIEDINI FISSAGGIO CON VITE



Descrizione tecnica

Materiale piedino: TPE / UL94 HB


Materiale vite: acetalica / UL94 HB

Materiale rivetto: PA 6 / UL94 V2


Colore: nero

Temperatura esercizio: -30°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

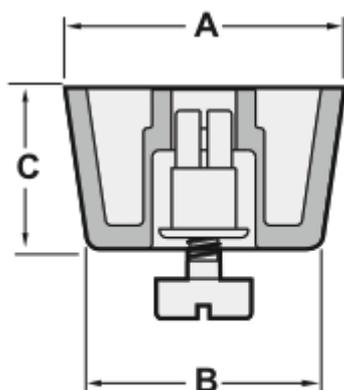

PRIMA INSERIMENTO
BEFORE INSERTION

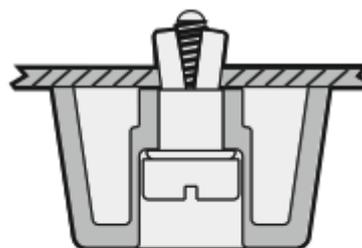

DOPO INSERIMENTO
AFTER INSERTION

| Codice | A | B | C | Foro | Spessore | Conf./pezzi |
|----------|------|------|------|-------|-----------|-------------|
| 9786EA01 | 24,0 | 20,0 | 14,0 | Ø 5,1 | 1,0 - 2,3 | 200 |
| 9787EA01 | 20,0 | 18,0 | 10,0 | Ø 5,1 | 1,0 - 2,3 | 200 |
| 9810EA01 | 30,0 | 28,0 | 15,0 | Ø 5,1 | 0,8 - 2,0 | 100 |