

PRESSACAVI PASSO METRICO IP68



Descrizione tecnica

Materiale del dado: PA 6

Materiale del corpo: PA 6

Materiale anello di tenuta: CR/NBR

Colore: vedi tabella

Autoestinguenza:

- **PA 6:** V2 (UL94)


- **CR/NBR:** HB (UL94)

Temperatura d'esercizio: -20°C ~ +100°C

Grado di protezione: IP68

Metrico secondo EN 60423

Tutte le quote sono in mm

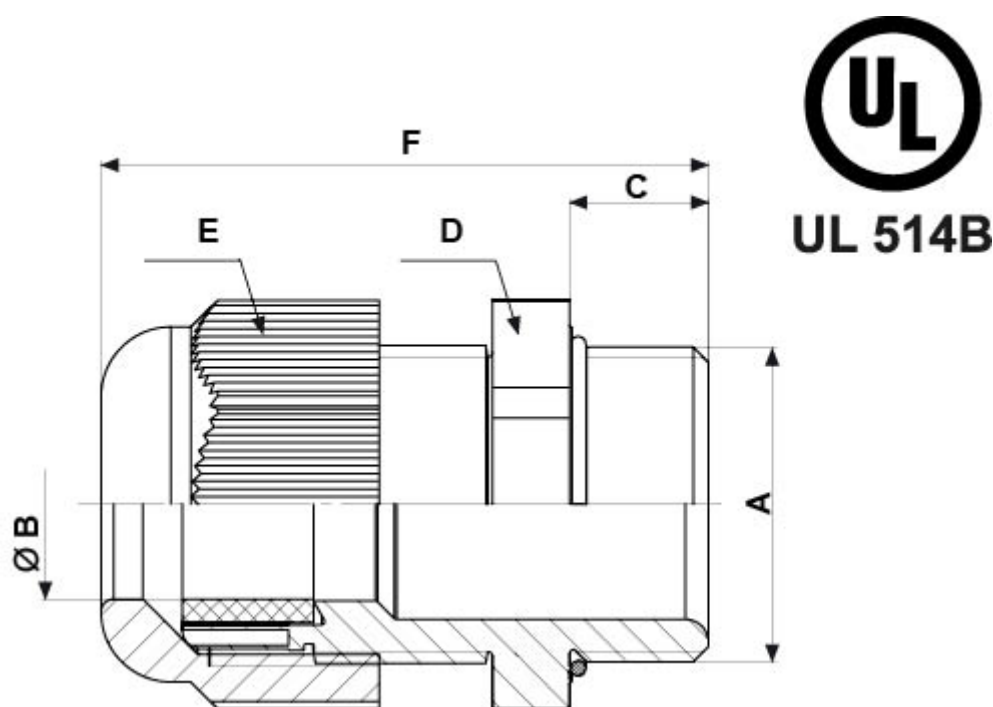

Codice	A	B	C	D	E	F	Colore	Conf./pezzi
8584AA117001	M12x1,5	3 - 6	8,0	15,0	15,0	31,0	RAL 7001	100
8600AA019005	M12x1,5	3 - 6	8,0	15,0	15,0	31,0	RAL 9005	100
8592AA117035	M12x1,5	3 - 6	8,0	15,0	15,0	31,0	RAL 7035	100
8601AA019005	M16x1,5	5- 10	8,0	20,0	20,0	35,5	RAL 9005	100
8593AA117035	M16x1,5	5- 10	8,0	20,0	20,0	35,5	RAL 7035	100
8585AA117001	M16x1,5	5- 10	8,0	20,0	20,0	35,5	RAL 7001	100
8586AA117001	M20x1,5	8 - 13	8,0	24,0	24,0	36,0	RAL 7001	100
8602AA019005	M20x1,5	8 - 13	8,0	24,0	24,0	36,0	RAL 9005	100
8594AA117035	M20x1,5	8 - 13	8,0	24,0	24,0	36,0	RAL 7035	100
8587AA117001	M25x1,5	11 - 17	9,0	29,0	29,0	43,0	RAL 7001	50
8603AA019005	M25x1,5	11 - 17	9,0	29,0	29,0	43,0	RAL 9005	50
8595AA117035	M25x1,5	11 - 17	9,0	29,0	29,0	43,0	RAL 7035	50
8604AA019005	M32x1,5	15 - 21	10,0	36,0	36,0	50,0	RAL 9005	25
8596AA117035	M32x1,5	15 - 21	10,0	36,0	36,0	50,0	RAL 7035	25
8588AA117001	M32x1,5	15 - 21	10,0	36,0	36,0	50,0	RAL 7001	25
8597AA117035	M40x1,5	19 - 28	10,0	46,0	46,0	51,0	RAL 7035	10
8589AA117001	M40x1,5	19 - 28	10,0	46,0	46,0	51,0	RAL 7001	10
8605AA019005	M40x1,5	19 - 28	10,0	46,0	46,0	51,0	RAL 9005	10

Codice	A	B	C	D	E	F	Colore	Conf./pezzi
8598AA117035	M50x1,5	27 - 35	12,0	55,0	55,0	61,5	RAL 7035	5
8590AA117001	M50x1,5	27 - 35	12,0	55,0	55,0	61,5	RAL 7001	5
8606AA019005	M50x1,5	27 - 35	12,0	55,0	55,0	61,5	RAL 9005	5
8599AA117035	M63x1,5	32 - 42	12,0	68,0	68,0	65,5	RAL 7035	5
8591AA117001	M63x1,5	32 - 42	12,0	68,0	68,0	65,5	RAL 7001	5
8607AA019005	M63x1,5	32 - 42	12,0	68,0	68,0	65,5	RAL 9005	5