

PRESSACAVI PASSO PG







Descrizione tecnica

Materiale del dado: PA 6

Materiale del corpo: PA 6

Materiale anello di tenuta: CR/NBR

Colore: vedi tabella

Autoestinguenza:

- PA 6: V2 (UL94)

- **CR/NBR:** HB (UL94)

Temperatura d'esercizio:


-20°C ~ +100°C

Grado di protezione: IP68

PG secondo DIN 40430

Tutte le quote sono in mm



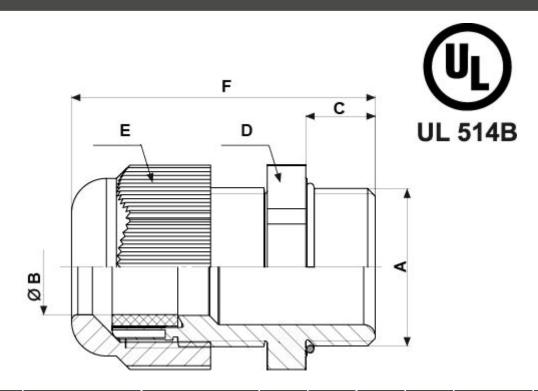

Codice	A	В	С	D	E	F	Colore	Conf./pezzi
8500AA117001	Pg 7	3 - 6,5	8,0	15,0	15,0	30,5	RAL 7001	100
8520AA019005	Pg 7	3 - 6,5	8,0	15,0	15,0	30,5	RAL 9005	100
8510AA117035	Pg 7	3 - 6,5	8,0	15,0	15,0	30,5	RAL 7035	100
8521AA019005	Pg 9	4 - 8	8,0	19,0	19,0	34,0	RAL 9005	100
8511AA117035	Pg 9	4 - 8	8,0	19,0	19,0	34,0	RAL 7035	100
8501AA117001	Pg 9	4 - 8	8,0	19,0	19,0	34,0	RAL 7001	100
8502AA117001	Pg 11	5 -10	8,0	22,0	22,0	37,0	RAL 7001	100
8522AA019005	Pg 11	5 -10	8,0	22,0	22,0	37,0	RAL 9005	100
8512AA117035	Pg 11	5 -10	8,0	22,0	22,0	37,0	RAL 7035	100
8503AA117001	Pg 13,5	6 - 12	9,0	24,0	24,0	39,0	RAL 7001	100
8523AA019005	Pg 13,5	6 - 12	9,0	24,0	24,0	39,0	RAL 9005	100
8513AA117035	Pg 13,5	6 - 12	9,0	24,0	24,0	39,0	RAL 7035	100
8504AA117001	Pg 16	10 -14	10,0	27,0	27,0	42,5	RAL 7001	50
8524AA019005	Pg 16	10 -14	10,0	27,0	27,0	42,5	RAL 9005	50
8514AA117035	Pg 16	10 -14	10,0	27,0	27,0	42,5	RAL 7035	50
8525AA019005	Pg 21	13 - 18	11,0	33,0	33,0	47,5	RAL 9005	50
8515AA117035	Pg 21	13 - 18	11,0	33,0	33,0	47,5	RAL 7035	50
8505AA117001	Pg 21	13 - 18	11,0	33,0	33,0	47,5	RAL 7001	50



Codice	Α	В	С	D	E	F	Colore	Conf./pezzi
8516AA117035	Pg 29	18 - 25	11,0	42,0	42,0	53,0	RAL 7035	25
8506AA117001	Pg 29	18 - 25	11,0	42,0	42,0	53,0	RAL 7001	25
8526AA019005	Pg 29	18 - 25	11,0	42,0	42,0	53,0	RAL 9005	25
8517AA117035	Pg 36	22 - 32	13,0	53,0	53,0	61,0	RAL 7035	10
8507AA117001	Pg 36	22 - 32	13,0	53,0	53,0	61,0	RAL 7001	10
8527AA019005	Pg 36	22 - 32	13,0	53,0	53,0	61,0	RAL 9005	10
8518AA117035	Pg 42	30 - 38	13,0	60,0	60,0	65,0	RAL 7035	5
8508AA117001	Pg 42	30 - 38	13,0	60,0	60,0	65,0	RAL 7001	5
8528AA019005	Pg 42	30 - 38	13,0	60,0	60,0	65,0	RAL 9005	5
8519AA117035	Pg 48	34 - 44	14,0	65,0	65,0	67,0	RAL 7035	5
8509AA117001	Pg 48	34 - 44	14,0	65,0	65,0	67,0	RAL 7001	5
8529AA019005	Pg 48	34 - 44	14,0	65,0	65,0	67,0	RAL 9005	5