

PRESSACAVI DI VENTILAZIONE PASSO PG IP68



Descrizione tecnica

Materiale del corpo: PA6 V2(UL94)

Anello di protezione: TPV

O-Ring: NBR - EPDM


Temperatura d'esercizio: -20°C ~ +100°C

Colore: Vedi tabella

Grado di protezione: IP68

PG (DIN 40430)

Tutte le quote sono in mm

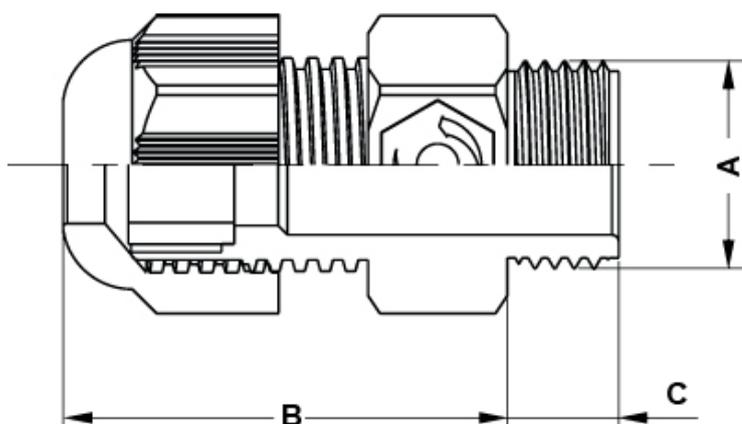

Codice	A	B	C	Colore	Ø Diametro cavo	Foro	Flusso medio di aria l/h	Intrusione d'acqua	Conf./pezzi
13255AA019005	PG 7	29,0	8,0	RAL 9005	4 - 8	Ø 13,0	70,0	0,1	100
13255AA117035	PG 7	29,0	8,0	RAL 7035	4 - 8	Ø 13,0	70,0	0,1	100
13256AA019005	PG 9	33,0	8,0	RAL 9005	4 - 8	Ø 15,5	70,0	0,1	100
13256AA117035	PG 9	33,0	8,0	RAL 7035	4 - 8	Ø 15,5	70,0	0,1	100
13257AA019005	PG 11	34,0	10,0	RAL 9005	5,0 - 10,0	Ø 19,0	70,0	0,1	100
13257AA117035	PG 11	34,0	10,0	RAL 7035	5,0 - 10,0	Ø 19,0	70,0	0,1	100
13258AA019005	PG 13.5	34,0	10,0	RAL 9005	4,0 - 9,0	Ø 21,0	70,0	0,1	100
13258AA117035	PG 13.5	34,0	10,0	RAL 7035	4,0 - 9,0	Ø 21,0	70,0	0,1	100
13259AA019005	PG 13.5	34,0	10,0	RAL 9005	6,0 - 12,0	Ø 21,0	70,0	0,1	100
13259AA117035	PG 13.5	34,0	10,0	RAL 7035	6,0 - 12,0	Ø 21,0	70,0	0,1	100