

PRESSACAVO IN PLASTICA A 90° PIEGHEVOLI IP68



Descrizione tecnica

Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in PA66, guarnizione in gomma nitrilica NBR o TPE.

Colore: Nero


Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d'esercizio: -40°C ~ +115°C (in applicazioni dinamiche: -20°C....+100°C)

Grado di protezione: IP68

Tutte le quote sono in mm

Colore grigio a richiesta

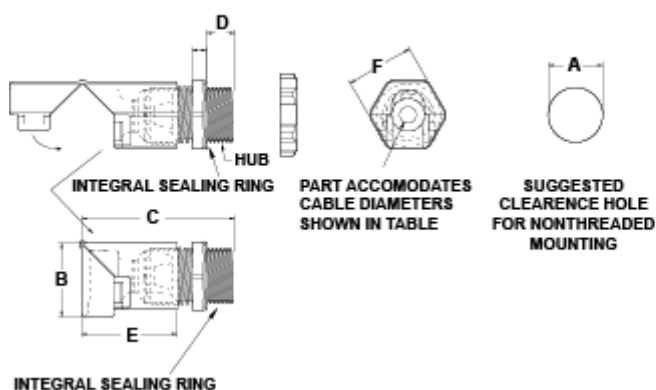

Codice	A	B	C	D	E	F	Ø Diametro cavo	Conf./pezzi
18535AA01	12,0	17,5	38,8	8,1	22,0	16,0	Ø 1,7 - 5,3	100
18537AA01	12,0	17,5	38,8	8,1	22,0	16,0	Ø 2,9 - 6,4	100
18539AA01	16,0	22,3	44,9	8,1	27,1	20,8	Ø 1,7 - 5,8	100
18541AA01	16,0	22,3	44,9	8,1	27,1	20,8	Ø 2,7 - 8,0	100
18543AA01	20,0	26,9	56,1	10,4	35,1	24,9	Ø 2,4 - 7,4	100

Codice	A	B	C	D	E	F	Ø Diametro cavo	Conf./pezzi
18545AA01	20,0	26,9	56,1	10,4	35,1	24,9	Ø 4,3 - 11,4	100
18547AA01	20,4	26,9	56,1	10,4	35,1	24,9	Ø 2,4 - 7,4	100
18549AA01	12,5	17,5	38,8	8,1	21,8	16,0	Ø 1,7 - 5,3	100
18551AA01	12,5	17,5	38,8	8,1	21,8	16,0	Ø 2,9 - 6,4	100
18553AA01	15,2	22,3	44,9	8,1	27,8	20,8	Ø 1,7 - 5,8	100
18555AA01	15,2	22,3	44,9	8,1	27,1	20,8	Ø 2,7 - 8,0	100
18557AA01	18,6	25,1	51,0	9,7	31,2	23,9	Ø 1,8 - 6,6	100
18559AA01	18,6	25,1	51,0	9,7	31,2	23,9	Ø 5,8 - 10,2	100
18561AA01	20,4	26,9	56,1	10,4	35,1	24,9	Ø 4,3 - 11,4	100