

SERRACAVO SPIRALATO PER CAVI PIATTI



Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: nero

Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d'esercizio: -18°C ~ +105°C

Tutte le quote sono in mm

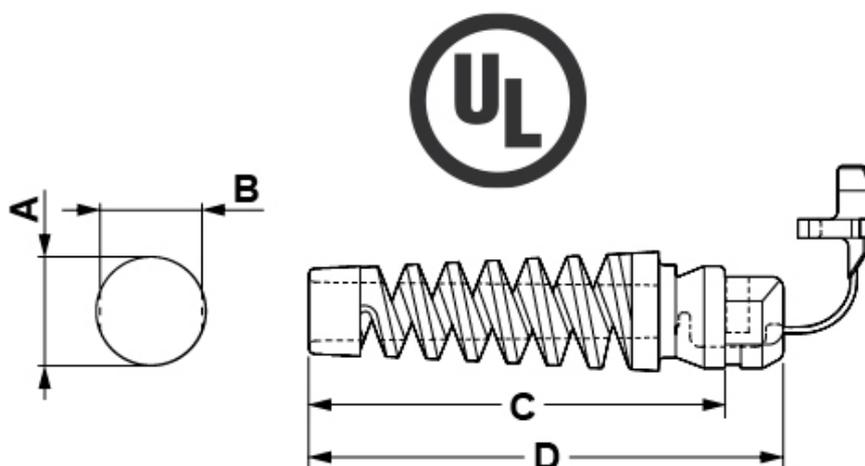

Codice	A	B	C	D	Spessore	Ø Diametro cavo	Conf./pezzi
12927AA01	12,7 / 12,7-13,1	11,4	43,3	50,4	1,6	6,4-6,9 / 6,5-7,4	1.000
12928AA01	12,7 / 12,7-13,1	11,4	43,3	50,4	3,2	6,4-6,9 / 6,5-7,4	1.000
12929AA01	15,9	14,0	43,6	53,6	1,6	7,6	1.000
12930AA01	15,9	14,0	43,6	53,6	3,2	7,6	1.000
12931AA01	15,9	14,0	43,6	53,6	1,6	8,0 - 9,1	1.000
12932AA01	15,9	14,0	43,6	53,6	3,2	8,0 - 9,1	1.000
12933AA01	19,0 - 19,8	16,8	54,9	66,0	3,2	9,1 - 10,9	1.000