

SERRACAVI PER CAVI IP65



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6


Colore: Nero

Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d'esercizio: statica: -40°C ~ +115°C; dinamica: -20°C.....+100°C

Protezione: IP65

Tutte le quote sono in mm

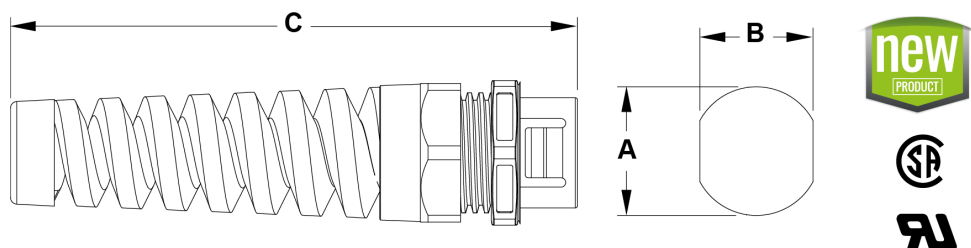

**SUGGESTED
CLEARANCE HOLE
FOR NONTHEADED
MOUNTING**

Codice	A	B	C	Cavo	Spessore	Conf./pezzi
18503AA01	12,7	11,4	63,5	1,7 - 5,3	1,6 - 3,2	2.000
18504AA01	12,7	11,4	63,5	2,9 - 6,4	1,6 - 3,2	2.000
18505AA01	159,0	14,0	71,9	1,7 - 5,8	1,6 - 3,2	1.000
18506AA01	159,0	14,0	71,9	2,7 - 8,0	1,6 - 3,2	1.000
18507AA01	19,1	16,8	87,9	1,8 - 6,4	1,6 - 3,2	1.000
18508AA01	19,1	16,8	87,9	1,8 - 6,4	1,6 - 3,2	1.000

Codice	A	B	C	Cavo	Spessore	Conf./pezzi
18509AA01	22,2	19,6	98,0	2,4 - 6,6	1,6 - 3,2	500
18510AA01	22,2	19,6	98,0	6,6 - 13,9	1,6 - 3,2	500
18511AA01	25,4	22,2	109,7	6,6 - 13,9	1,6 - 3,2	500
18512AA01	25,4	22,2	109,7	4,6 - 11,2	1,6 - 3,2	500
18513AA01	28,6	25,4	124,5	12,3 - 18,0	1,6 - 3,2	250