

SERRACAVI PER CAVI TONDI



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6


Colore: nero

Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d'esercizio: -35°C ~ +85°C




F= spessore del pannello

Tutte le quote sono in mm



**CAVI TONDI /
ROUND CABLE**

**FORO DI MONTAGGIO /
MOUNTING HOLE**

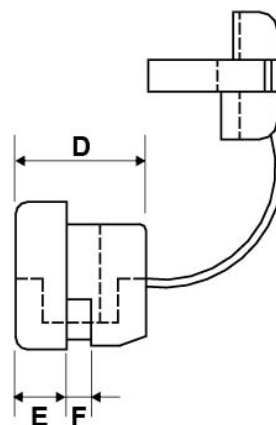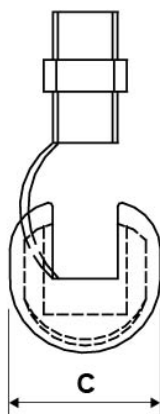

Codice	A	B	C	D	E	F	Ø Diametro cavo	Conf./pezzi
0363AA01	12,7	11,4	13,7	11,7	4,4	1,8	Ø 6,4 - 7,4	1.000

Codice	A	B	C	D	E	F	Ø Diametro cavo	Conf./pezzi
10850AA01	12,7-13,1	11,5	13,4-13,5	10,9	4,2	0,8 1,6	per A= 12,7: Ø 7,5 - 7,7 / per A= 13,1: Ø 8,2 - 9,2	1.000
10851AA01	15,9	14,0	16,8	14,8	5,6	0,8-1,6	Ø 8,2 - 9,2	1.000
10852AA01	9,5	8,4	10,4	10,4	4,0	0,8-1,6	Ø 3,0 - 4,7	1.000
10853AA01	12,7	11,5	13,5	10,9	4,2	1,6	Ø 6,1 - 6,5	1.000
10854AA01	13,1	11,5	13,5	10,9	4,2	2,5	Ø 6,6 - 6,9	1.000
10855AA01	15,9	14,0	16,8	14,8	5,6	3,2	Ø 7,7 - 7,9	1.000
10856AA01	15,9	14,0	16,2	15,0	5,6	1,6	Ø 8,9 - 9,1	1.000
10857AA01	15,9	14,0	16,2	14,8	5,6	3,2	Ø 8,9 - 9,1	1.000
10858AA01	19,8	16,5	19,5	19,1	7,8	1,6	Ø 9,1 - 9,5	1.000
10859AA01	19,8	16,5	19,5	19,4	7,8	3,2	Ø 9,1 - 9,5	1.000
10860AA01	22,0	21,7	22,6	20,4	8,4	1,8-2,5	Ø 9,2 - 10,5	1.000
10861AA01	30,2	25,4	27,5	25,2	10,6	1,2-7,0	Ø 14,4 - 14,8	1.000
2336AA01	15,9	14,0	16,0	14,5	5,4	2,7	Ø 6,4 - 7,4	2.500
2337AA01	15,9	14,0	16,7	14,8	5,9	2,9	Ø 7,4 - 8,2	1.000
4476AA01	15,9	14,0	16,5	14,8	5,9	2,9	Ø 6,4 - 7,4	1.000
5749AA01	14,0	14,0	16,8	17,2	6,7	4,2	Ø 8,4	1.000
7592AA01	15,9	14,0	16,8	14,8	5,6	1,6	Ø 7,7 - 7,9	1.000