

SUPPORTI A DOPPIO INNESTO RAPIDO FORI Ø 4,8 MM



Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: naturale

Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

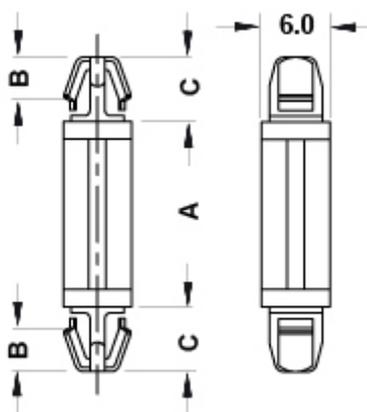

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
9612AA00	3,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9613AA00	4,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9614AA00	6,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9615AA00	8,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9616AA00	10,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9617AA00	12,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9618AA00	14,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
9619AA00	16,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000
9620AA00	18,0	3,6	5,5	5,9	Ø 4,8	1,6	Ø 4,8	1,6	1.000